

Рис.2



рис.3



Рис.4



Защита картера, КПП

**1.0481.00**


***Honda Accord 2013***

## Защита 1.0481.00

Применяемость: *Honda Accord 2.4i, A, 2013-*

Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение          | Количество | Примечания |
|-------|----------------|----------------------|------------|------------|
| 1     | Поддон         | 1.0481.00.6.003.520  | 1          |            |
| 2     | Крышка         | 1.0481.00.8.016.046  | 1          |            |
| 3     | Болт           | M8x35                | 2          |            |
| 4     | Болт           | M10x25               | 2          |            |
| 5     | Шайба          | A8                   | 2          |            |
| 6     | Шайба          | A10                  | 4          |            |
| 7     | Амортизатор 30 |                      | 3          |            |
| 8     | Планка         | СТП.8.006.015        | 2          | С поводком |
| 9     | Планка         | Планка СТП.8.006.022 | 2          |            |

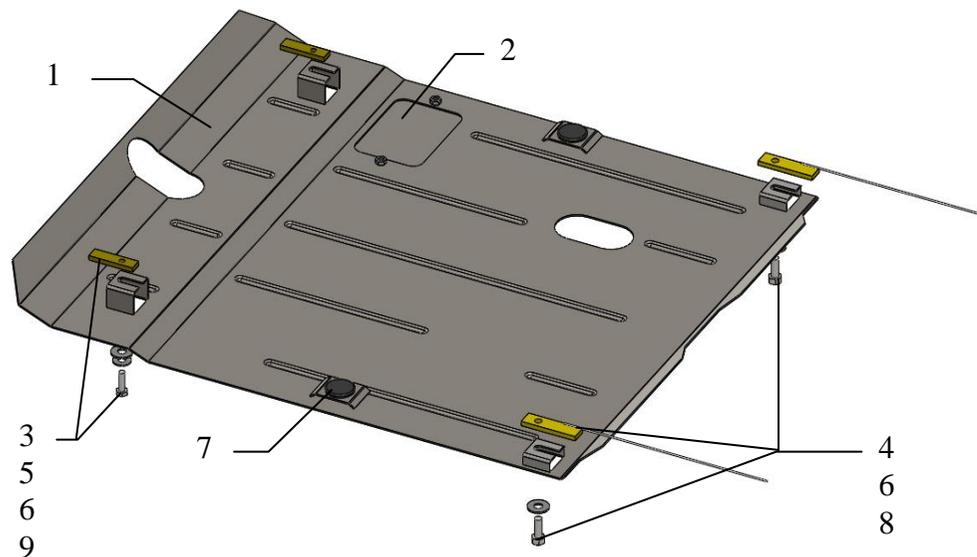

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

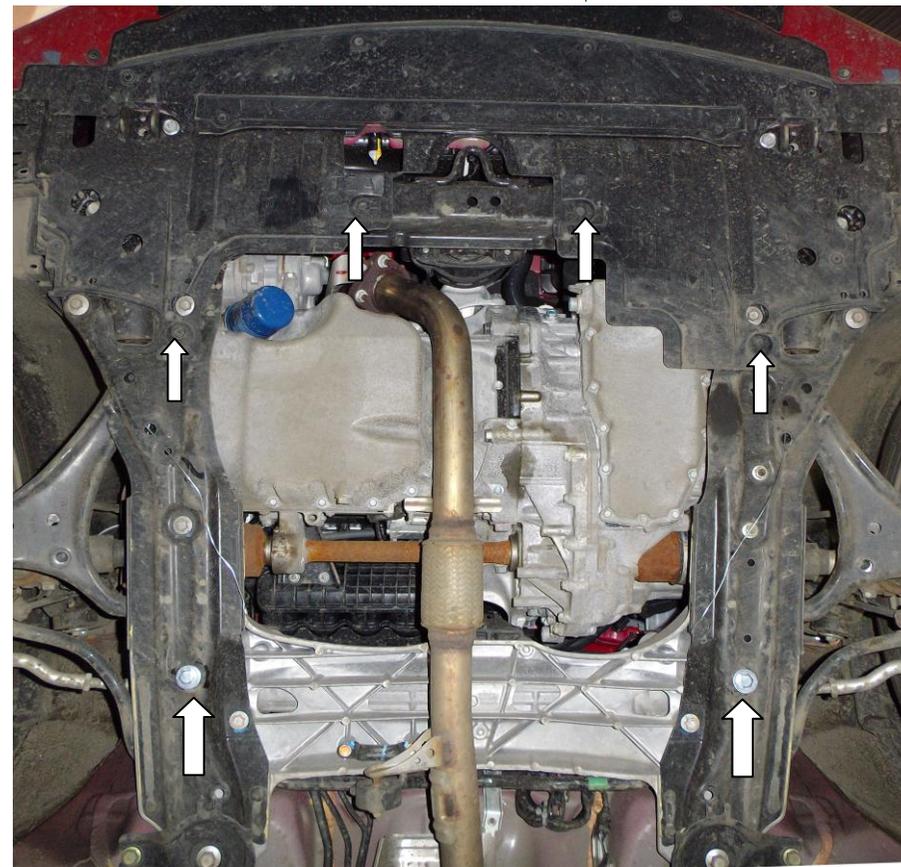


рис.1

1. Демонтировать 4 пластиковые клипсы крепления переднего пластикового пыльника и завести планки 9 через круглые отверстия в подрамнике и разместить над отверстиями в виде пазов, далее просверлить или прорезать ножиком два отверстия в пластиковом пыльнике и наживить болты 3 с шайбами 5,6.
2. Завести планки 8 с помощью усов через боковые окна в задней части подрамника двигателя, разместить их над отверстиями и наживить болты 4 с шайбами 6.
3. Завести защиту пазами к наживленным болтам и затянуть все точки крепления.

*В защите имеется отверстие под слив масла и лючок для замены масляного фильтра.*

*Защита закрывает двигатель, КПП.*