



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0746.00**  
**Renault Captur (не Россия),**  
**Renault Clio IV (Європа)**  
**Samsung QM3**


## Защита 1.0746.00

Применяемость: Renault Captur, 1.5dCi, 2013– ; Renault Clio, 0.9i, M, 2012–

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0746.00.6.003.853	1	
2	Болт	M6x25	3	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	5	
7	Шайба	A10	4	
8	Планка	СТП.8.006.033	2	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Амортизатор 30		2	
11	Гровер М8		2	
12	Гровер М10		2	

Схема установки.

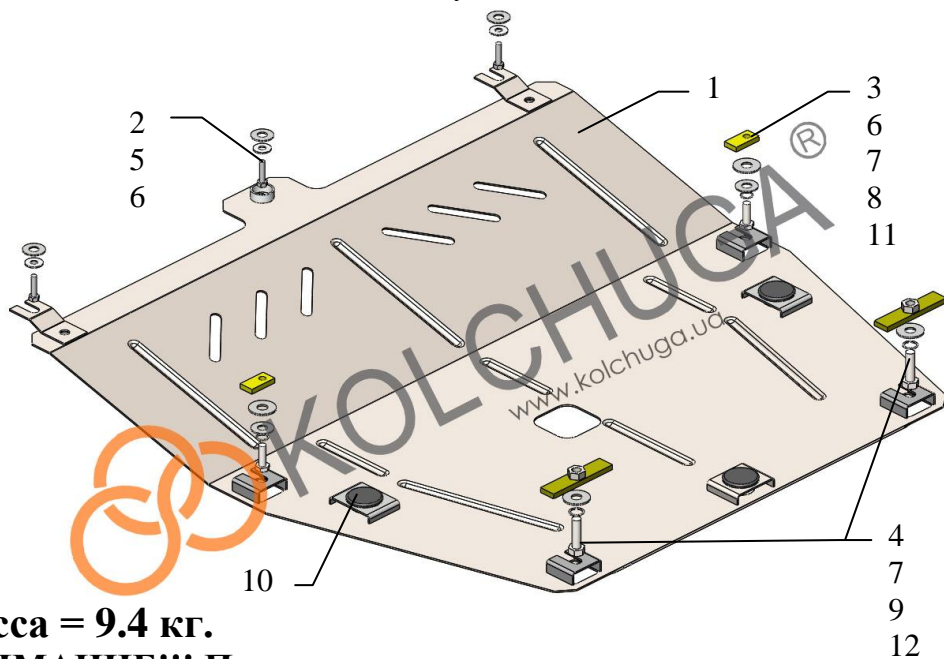

Масса = 9.4 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

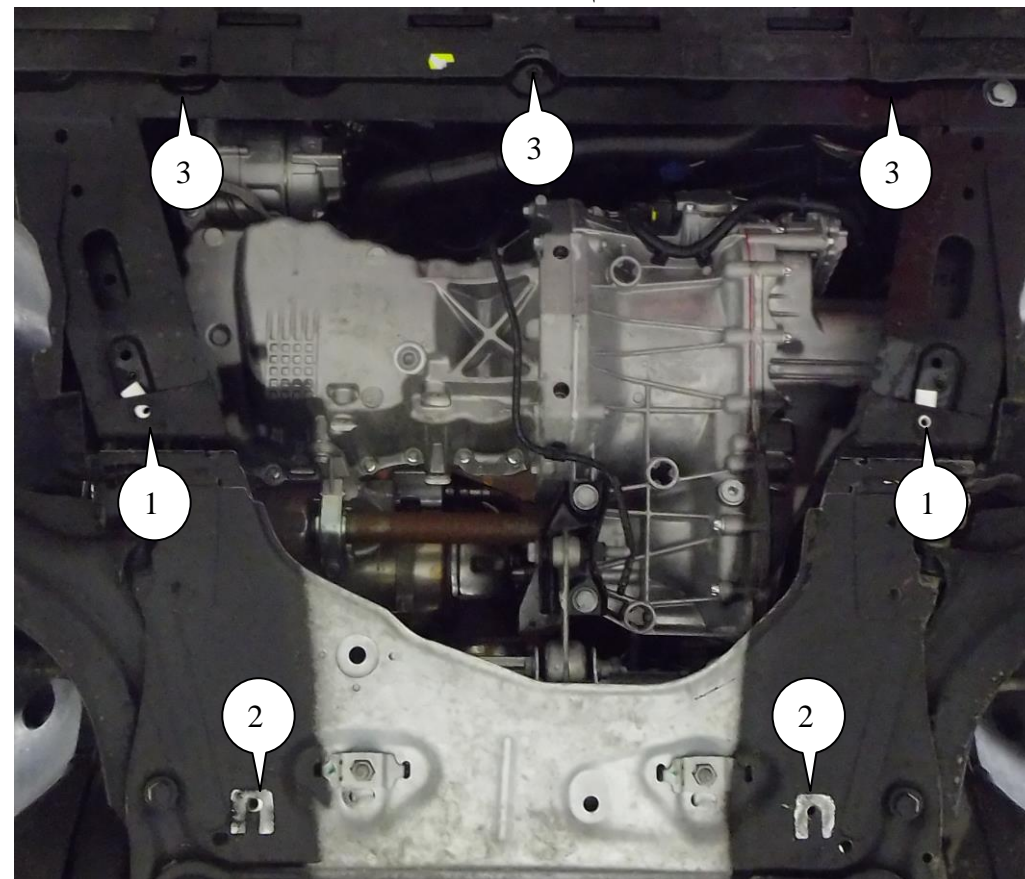


рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить планки 8 над отверстиями в подрамнике и вернуть болты 3, позиция 1, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями в подрамнике и вернуть болты 4, позиция 2, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты, спереди закрепить штатным крепежом либо болтами 2 в штатные гайки, позиция 3, рис.1.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

21.12.2017