

Рис.2

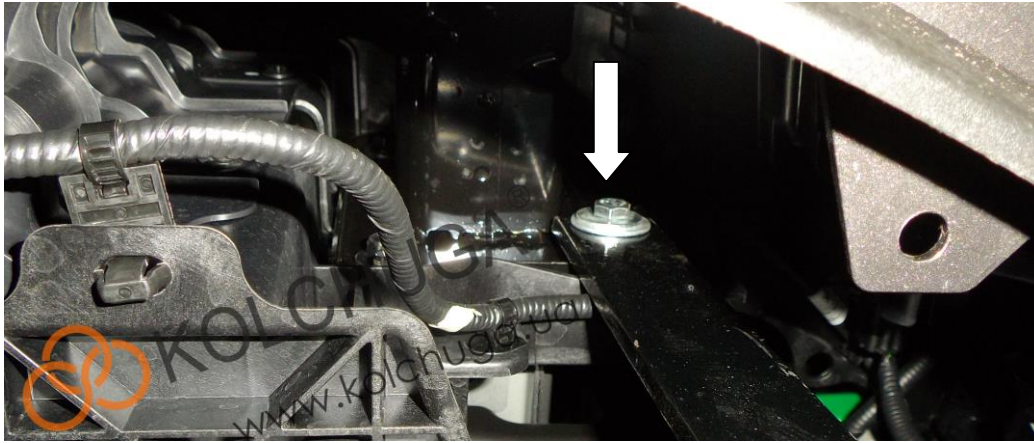


Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0847.00

**Hyundai I 30
2017 –**



Защита 1.0847.00


Применяемость: *Hyundai I 30, 1.6 T-GDi, M-A, 2017 –*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Прим.
1	Панель	1.0847.00.6.003.991 СБ	1	
2	Крыло	1.0847.00.6.001.153 СБ	2	
3	Балка	1.0847.00.6.004.409 СБ	1	
4	Болт	M6x20	13	
5	Болт	M8x16	9	
6	Болт	M8x25	2	
7	Болт	M8x45	2	
8	Шайба	A6	13	
9	Шайба	A8	26	
10	Шайба	A10	7	
11	Планка	СТП.8.006.022	2	
12	Гайка клетевая	M6	12	U-образная

Схема сборки защиты радиатора, картера и КПП.

Масса = 19.2 кг.

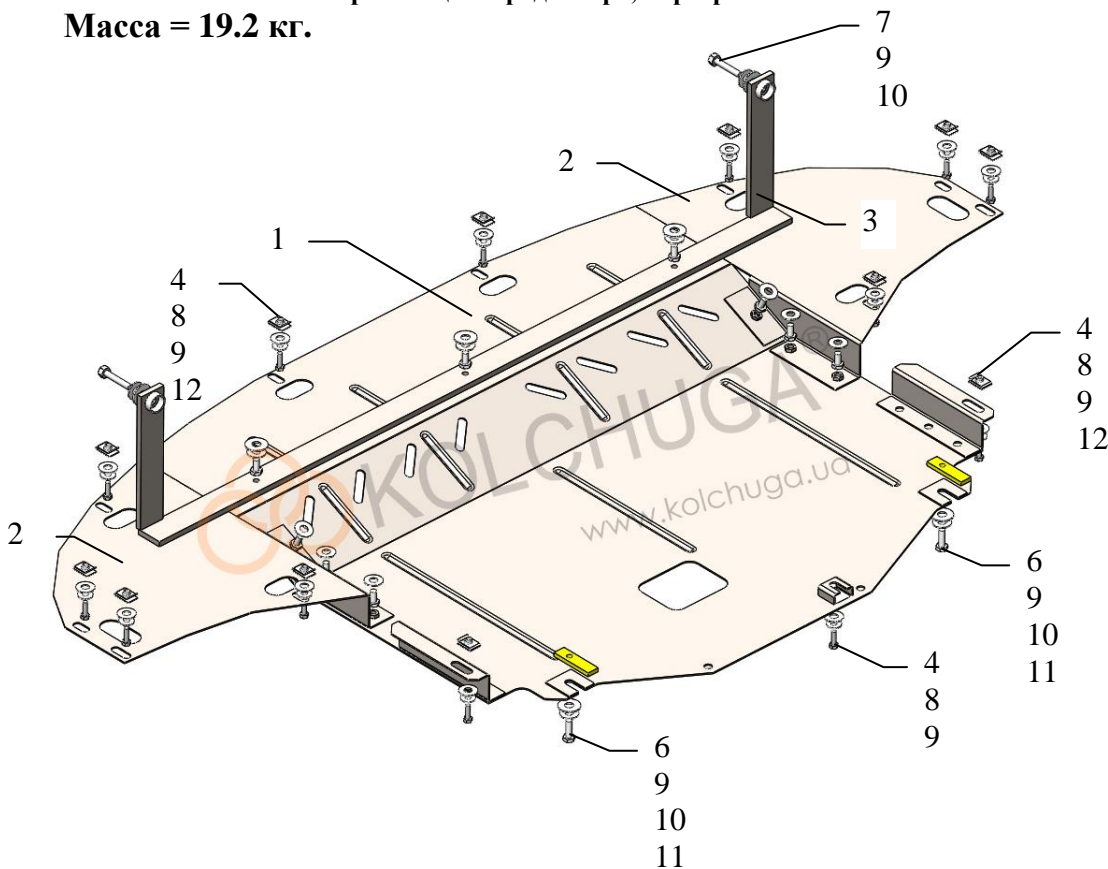

Установка защиты

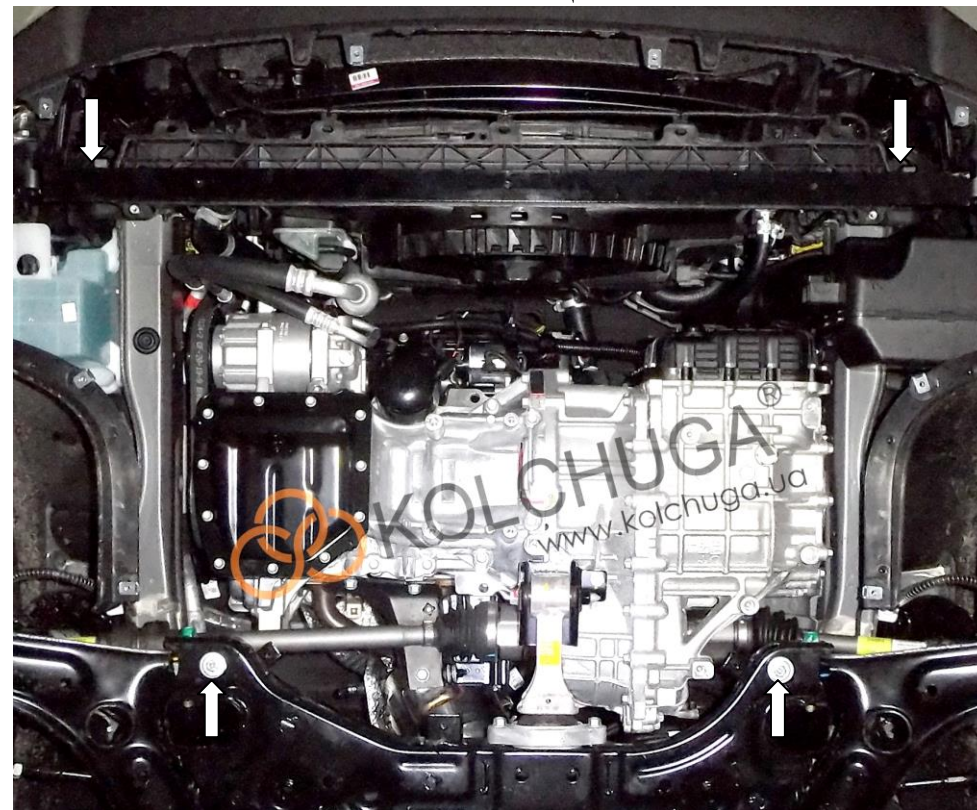


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 3 к лонжеронам болтами 7 с шайбами 9, 10, рис.1, рис.2.
3. Установить планки 11 в отверстия в подрамнике и наживить болты 6 с шайбами 9, 10, рис.1.
4. Завести панель 1 пазы под болты 6 и закрепить к балке 3 болтами 5.
5. Закрепить крылья 2 к панели 1 болтами 5, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 4 с гайками 12.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.
ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

22.01.2018