

*Рис.2*



*Рис.3*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua


**1.0901.00**  
**Cadillac ATS**  
**2012 –**

## Защита 1.0901.00

Применяемость: Cadillac ATS 2.0i turbo, А, 2012-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0901.00.6.003.1059СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Болт	M8x25	6	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	10	
6	Шайба	A10	6	
7	Гайка клепальная	M8	6	
8	Планка	СТП.6.006.021СБ	6	
9	Амортизатор30		2	

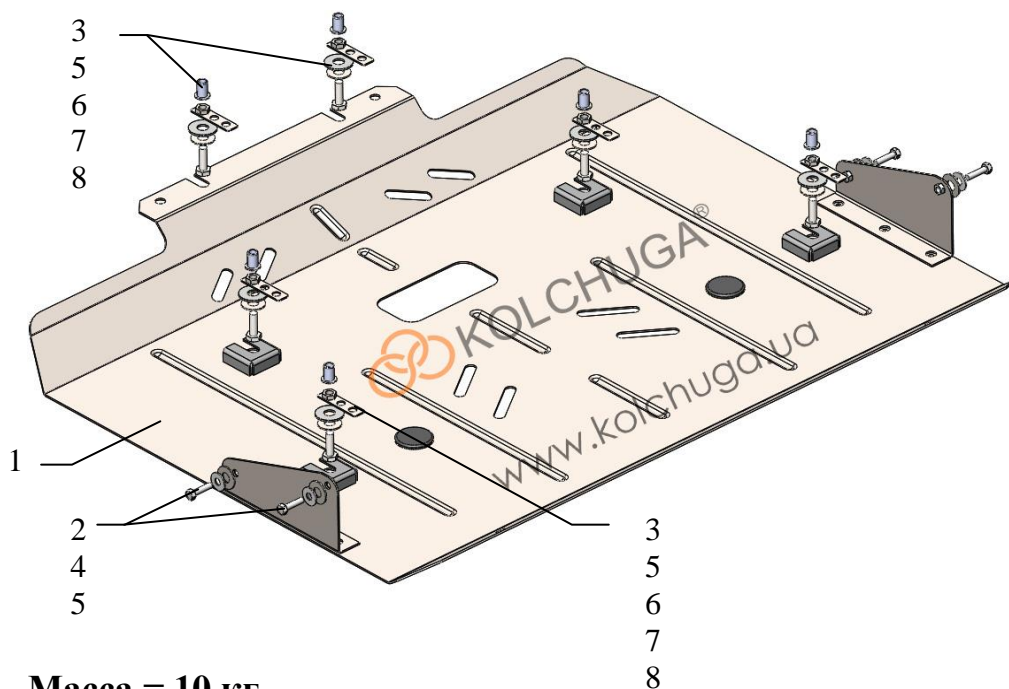

Масса = 10 кг.

Площадь поверхности = 1.3 кв. м.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты:

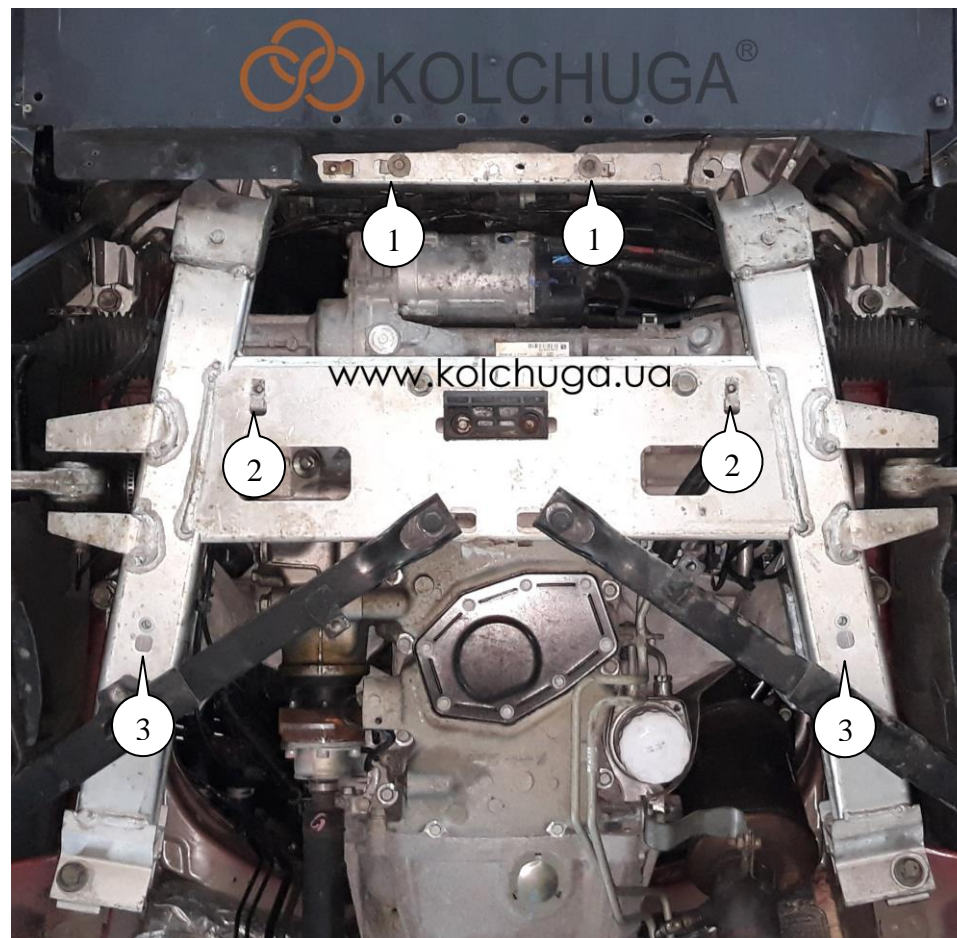


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту ДВС, рис.1.
2. Установить панель 1 в штатные гайки 1, 2, 3 штатным крепежом, либо рассверлить места 1, 2, 3 до  $\text{Ø}11$  и установить гайки 7 специальным инструментом, рис.1.
3. Затянуть все точки крепления.  
**Защита картера, стартера.**