



Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0905.00

***Lexus IS 250(XE3) 2013-
Задний привод!***


1. Демонтировать штатную защиту ДВС.
2. Установить планки 10 над отверстиями поз.1, рис.1 и вернуть болты 5 с шайбами 8, 9.
3. Установить гайки 13 в отверстия поз.2, рис.1.
4. Установить защиту 1 пазами под болты 5 (поз.1), к гайкам 13 болтами 5 и к штатным местам штатным крепежом, рис.1, 2.
5. Установить балку 3 болтами 6 в места поз.3, рис.1.
6. Установить клепальные гайки 14 в отверстия поз.4, рис.1 (рассверлить до Ø11 мм.)
7. Закрепить защиту 2 к гайкам 14 и к балке 3 болтами 5 с шайбами 8, рис.2.
8. Затянуть все точки крепления.
9. **ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.905.00

Применяемость: *Lexus IS 250(XE3) 2.5i, A, 2013-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0905.00.6.003.1065СБ	1	
2	Панель	1.0905.00.6.003.1066СБ	1	
3	Балка	1.0905.00.6.004.433СБ	1	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x25	11	
6	Болт	M10x25(1.25)	2	!!!
7	Шайба	A6	2	
8	Шайба	A8	11	
9	Шайба	A10	4	
10	Планка	СТП.8.006.022	2	
11	Амортизатор 30		2	
12	Гайка клетевая U-образная	M6	2	закладная клипса
13	Гайка клетевая U-образная	M8	3	закладная клипса
14	Гайка клепальная	M8	7	
15	Упор	СТП.8.010.001	2	φ26, h=5mm
16	Гровер	M8	9	

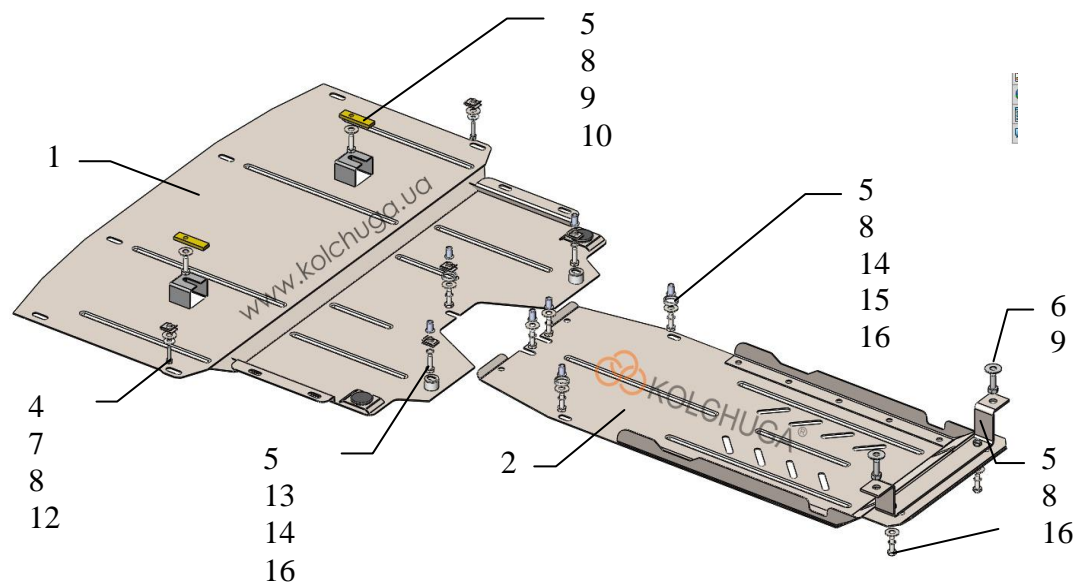

Масса = 17.7 кг.

Установка защиты:

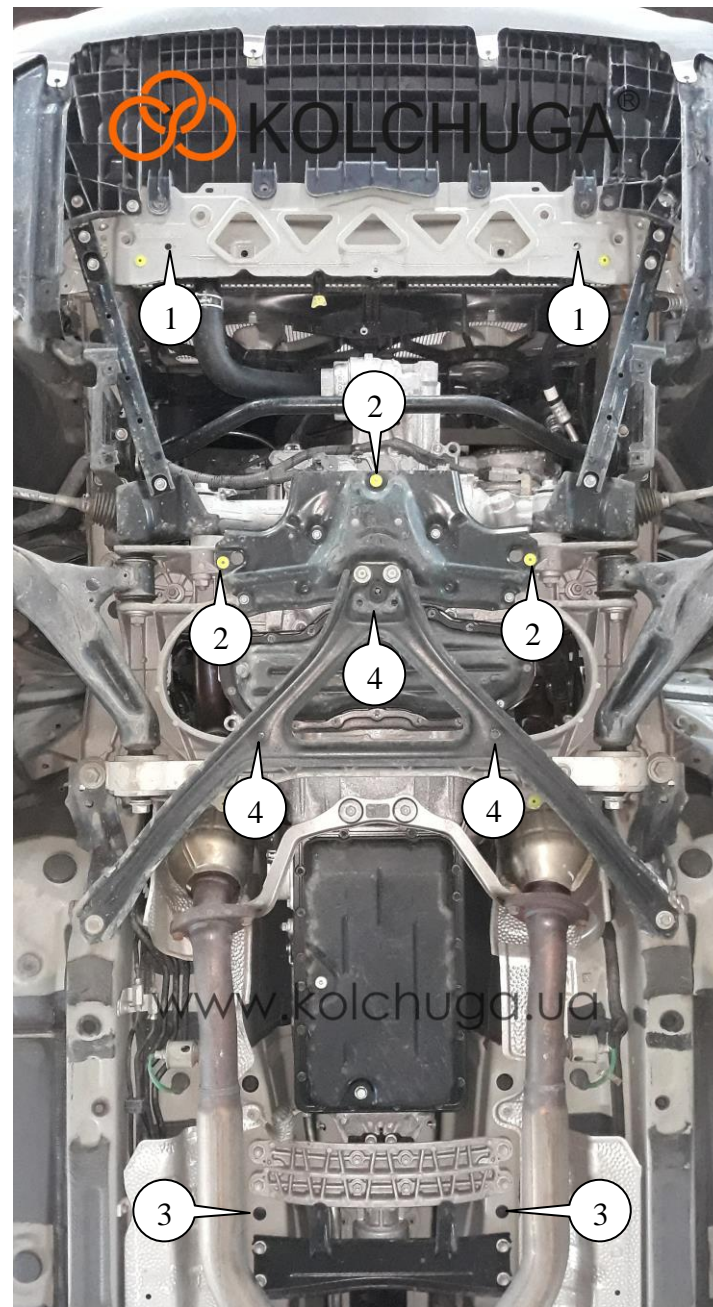


Рис.1

21.12.2018