



Рис.2.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0930.00**

***Subaru Outback IV***

***2.5i (не турбо), вариатор, USA***

***Дорестайл 2009-2012***

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0930.00

**Применяемость:** Subaru Outback IV 2.5i (не турбо), 167л.с.,  
вариатор, с 07.2009 до 2012

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0930.00.6.003.1095СБ	1	
2	Панель	1.0930.00.6.003.1096СБ	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	7	
6	Шайба	A10	2	
7	Планка	СТП.8.006.033	1	
8	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
9	Крепеж	521.6.013.002	2	
10	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
11	Гайка самоконтр.	M8	4	
12	Гайка клепальная	M8	1	
13	Амортизатор 30		4	

Схема сборки.

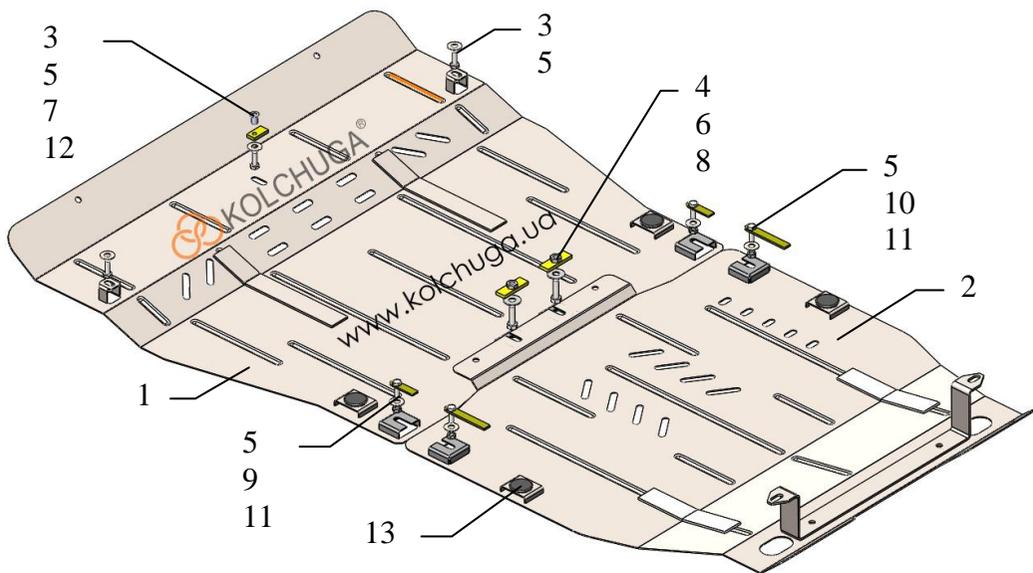

Масса = 25.5 кг.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

## Установка защиты

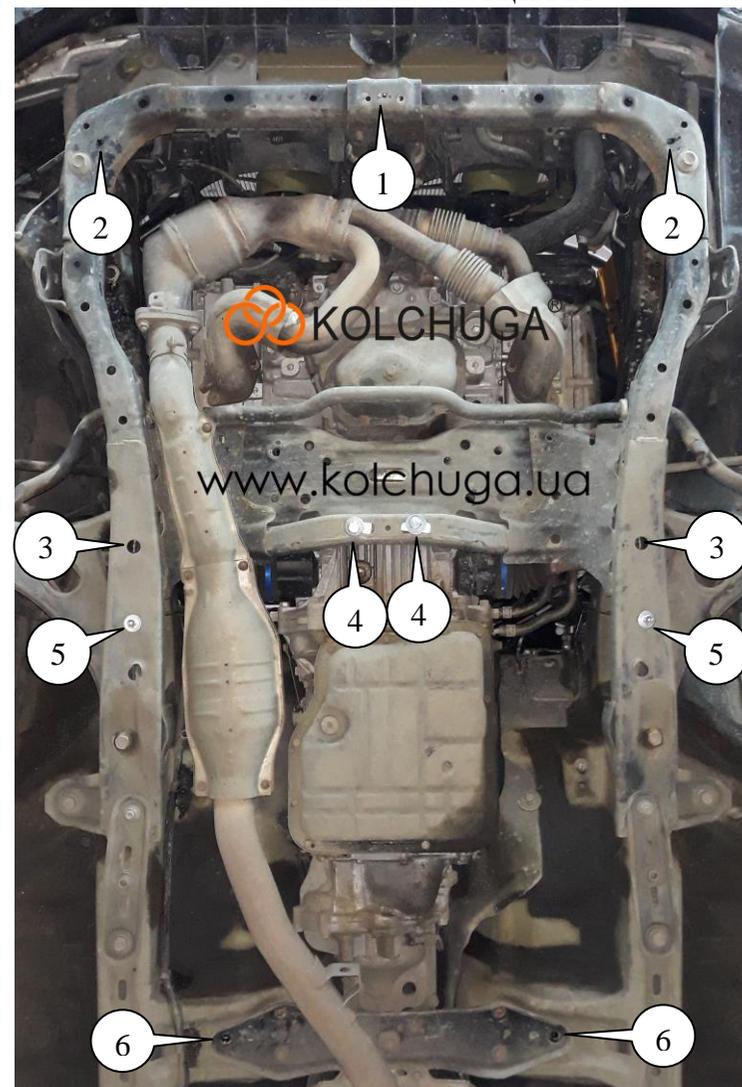


рис.1

1. Установить планку 7 над отверстием позиция 1, рис. 1.
2. Установить крепеж 9, 10 в отверстия подрамника поз. 3, 5 и наживить гайки 11 с шайбами 8, рис.1.
3. Установить планки 8 в отверстия подрамника поз.4 и вернуть болты 4 с шайбами 6, рис.1
4. Открутить 2 болта поз.6, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами в места 3, 4 и закрепить болтами 3 в местах 1, 2, рис. 1, 2.
6. Установить панель 2 пазами в места 4, 5 и родными болтами в места 6.
7. Затянуть все точки крепления.