



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1086**  
***Nissan NV 200, 2.0i, A***  
**2009-**  
***северная америка***


## Защита 1.1086

Применяемость: Nissan NV200, 2.0i, А, 2009-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1086.00.6.003.1949СБ.	1	
2	Болт	M6x20	9	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M8x25	2	
5	Шайба	A6	9	
6	Шайба	A8	4	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Гровер	M8	2	
9	Гайка клетевая	M6	4	
10	Амортизатор 30	-	2	
11	Крышка	1.1086.00.8.016.189	1	

### Схема сборки.

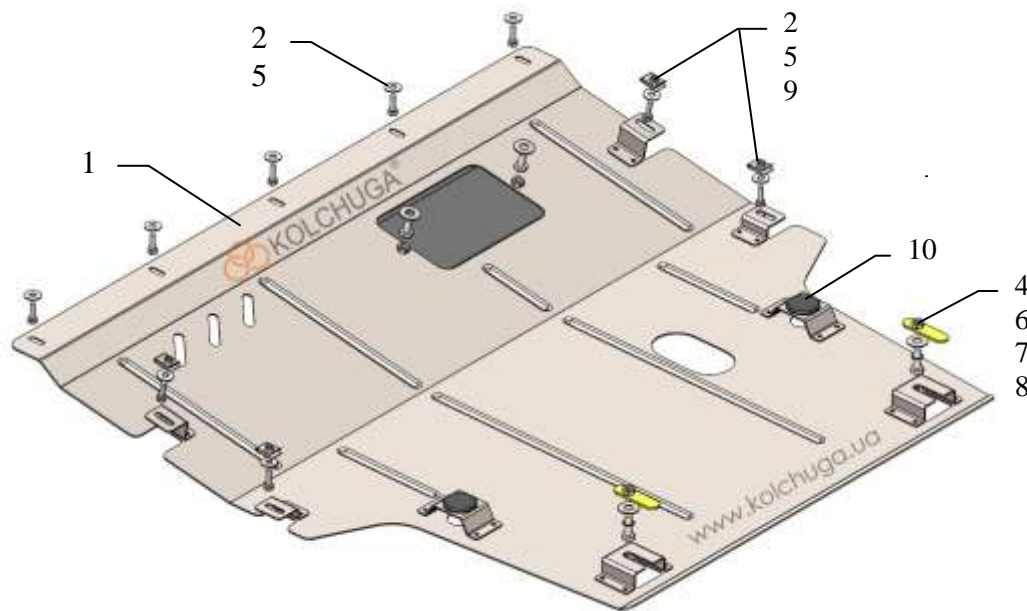

Масса = 11.6 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Установить планки 7 над отверстиями в подрамнике, поз. 2 и ввернуть болты 4, рис.1.
2. Установить панель 1 пазами под болты 4 и закрепить к раме радиатора болтами 2, рис.1, 2.
3. Затянуть все точки крепления.