

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1122

***Dong Feng Rich 6 (3-е поколение)
2.5TDI, M, 2017-***

1. Установить панель 1 вместо штатного пластика, поз.1, рис.1.
2. Установить кронштейны 5, 6 в места поз. 2, 3 болтами 8, 10 и планками 11, 13, рис.1.
3. Установить планки 12 над отверстием в подрамнике поз.4 и наживить болты 8, рис.1.
4. Установить балку 4 в отверстия рамы с помощью болта 8 и крепежа 16, поз.5, рис.1.
5. Установить панель 2, 3 пазами под установленные болты и кронштейнам 5, 6 и балке 4, рис.1, 2.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП, РКПП


Защита 1.1122

Применяемость: *Dong Feng Rich 6, 2.5D, M, 2017-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1122.00.6.003.1396СБ	1	
2	Панель	1.1122.00.6.003.1397СБ	1	
3	Панель	1.1122.00.6.003.1398СБ	1	
4	Балка	1.1122.00.6.004.486СБ	1	
5	Кронштейн	1.1122.00.6.005.454СБ	1	
6	Кронштейн	1.1122.00.6.005.455СБ	1	
7	Болт	M6x25	4	
8	Болт	M8x25	11	
9	Болт	M8x45	2	
10	Болт	M8x55	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ.	1	
12	Планка	СТП.6.006.038СБ.	4	
13	Планка	СТП.6.006.042СБ.	2	
14	Шайба	A6	4	
15	Шайба	A8	20	
16	Крепеж	521.6.013.002 с поводком	1	
17	Гайка самоконтр.	M8	1	
18	Гровер	M8	15	

Схема сборки защиты картера.

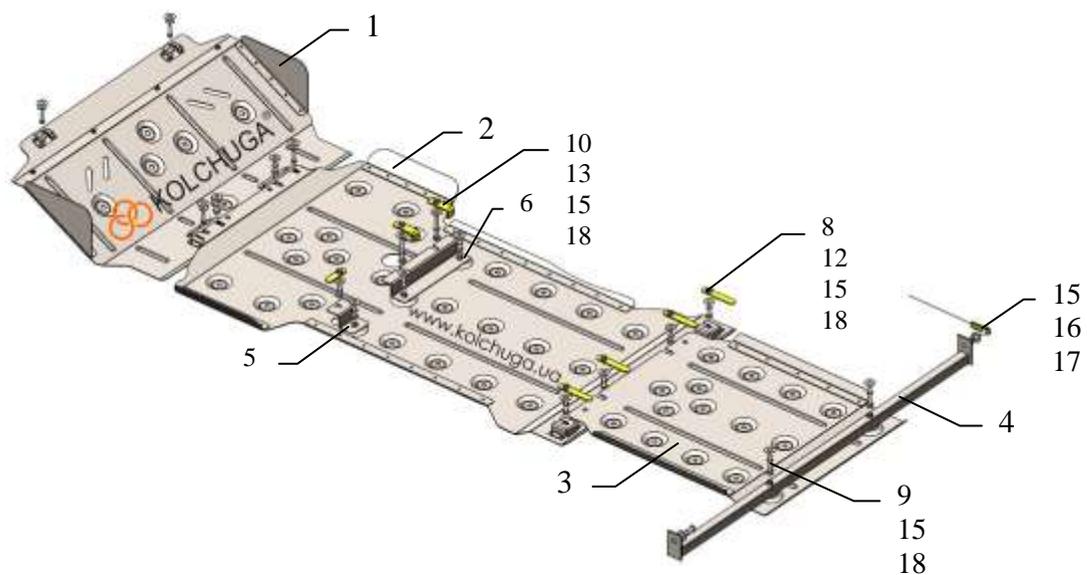

Установка защиты

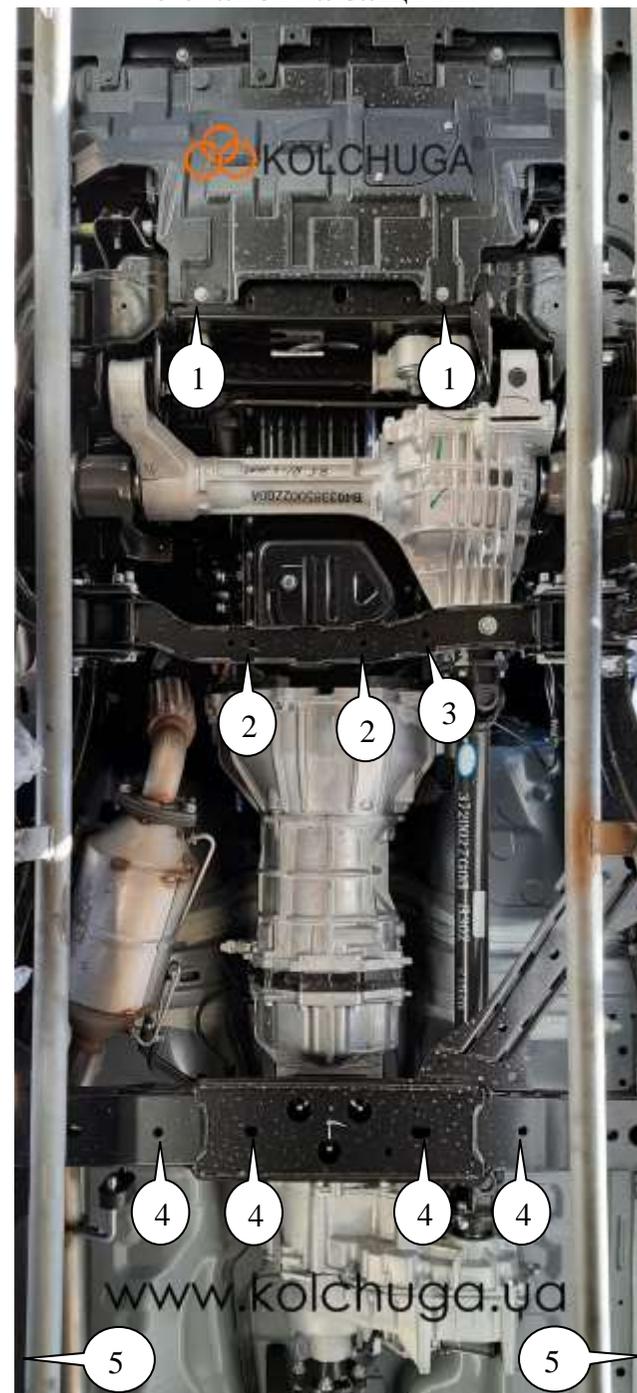


Рис.1

Масса = 27.4 кг.