

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1156
Toyota Hilux 8
Второй рестайлинг
2021 –


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1156

Применяемость: Toyota Hilux 8-е поколение 2.8D, A, 2021-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.1156.00.6.003.1455СБ	1	
2	Панель	1.1156.00.6.003.1456СБ	1	
3	Панель	1.1156.00.8.003.2019	1	
4	Балка	1.1156.00.6.004.492СБ	1	
5	Болт	M6x20	3	
6	Болт	M8x25	8	
7	Болт	M8x35	2	
8	Болт	M8x45	3	
9	Болт	M10x35	4	
10	Шайба	A6	3	
11	Шайба	A8	13	
12	Шайба	A10	4	
13	Гровер	M8	13	
14	Гровер	M10	4	
15	Гайка клепальная	M8	1	
16	Планка	СТП.6.006.016СБ	4	
17	Планка	СТП.8.006.035СБ	1	С поводком

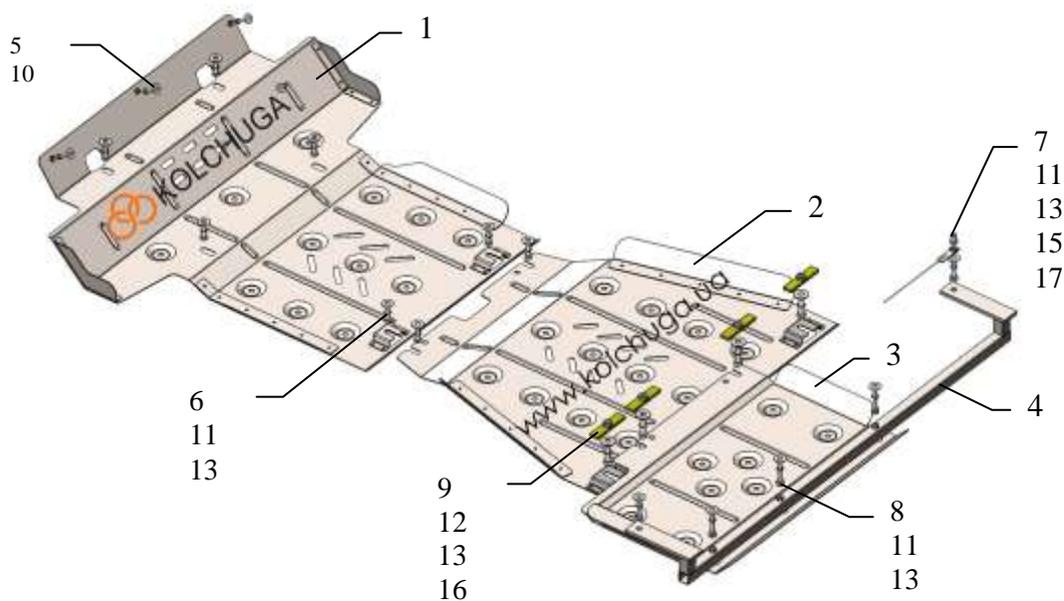

Масса = 25.8 кг.

Площадь поверхности = 3.2 кв. м.

Установка защиты:



Рис.1

1. Демонтировать штатную защиту ДВС, рис.1.
2. Демонтировать штатную защиту топливного фильтра.
3. Установить панель 1 в штатные гайки поз.1, 2, 3 штатным крепежом, либо болтами 6, рис.1, 2.
4. Установить балку 4 в отверстия рамы автомобиля, поз.6, болтами 7 с помощью крепежа 15, 17, рис.3.
5. Установить планки 16 в отверстия поз.5 и наживить болты 9, установить панель 3 пазами под болты 9 и к балке 2 болтами 8, рис.3.
6. Установить планки 16 в отверстия поз.4 и наживить болты 9, установить панель 2 пазами под болты 9 и закрепить в места поз. 3 болтами 6, рис.1, 2.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП, РКПП, передний мост.

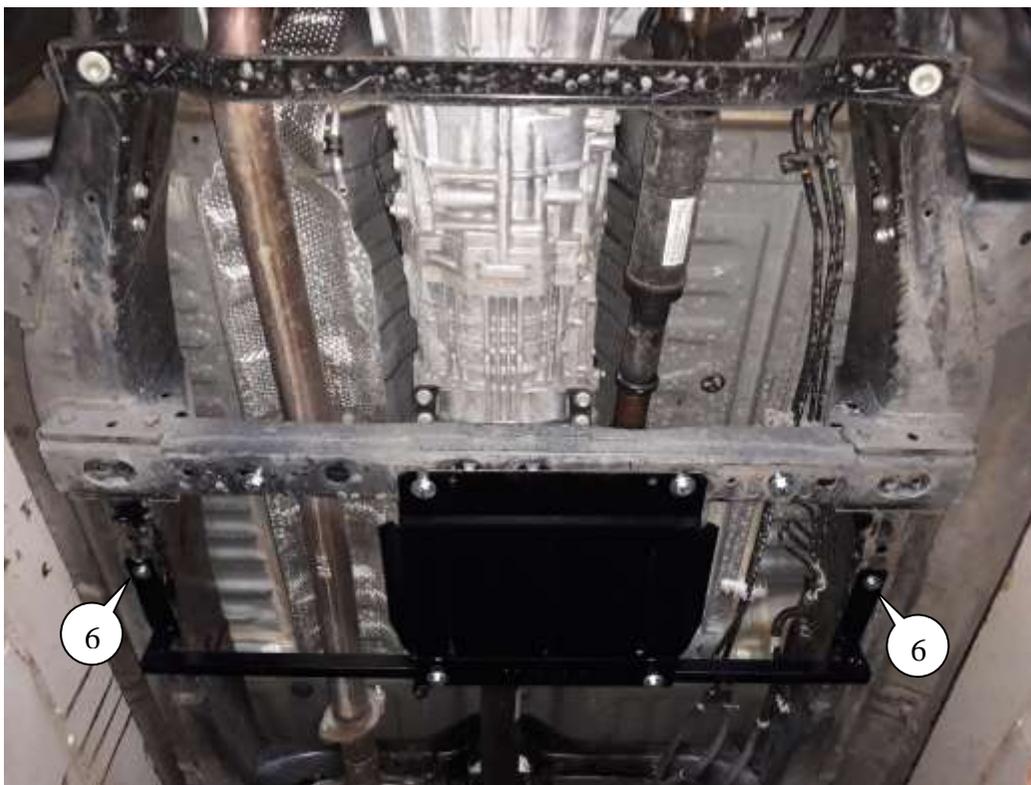


рис.3

07.16.2022