



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.1248
Honda City IV
2013 – 2019

Защита 1.1248

Применяемость: Honda City IV, 1.5i, M, 2013 – 2019

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1248.00.6.003.1558СБ	1	
2	Крышка	1.1248.00.8.016.210	1	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M8x25	5	
5	Шайба	A8	7	
6	Гровер	A8	5	
7	Клепальная гайка	M8	5	

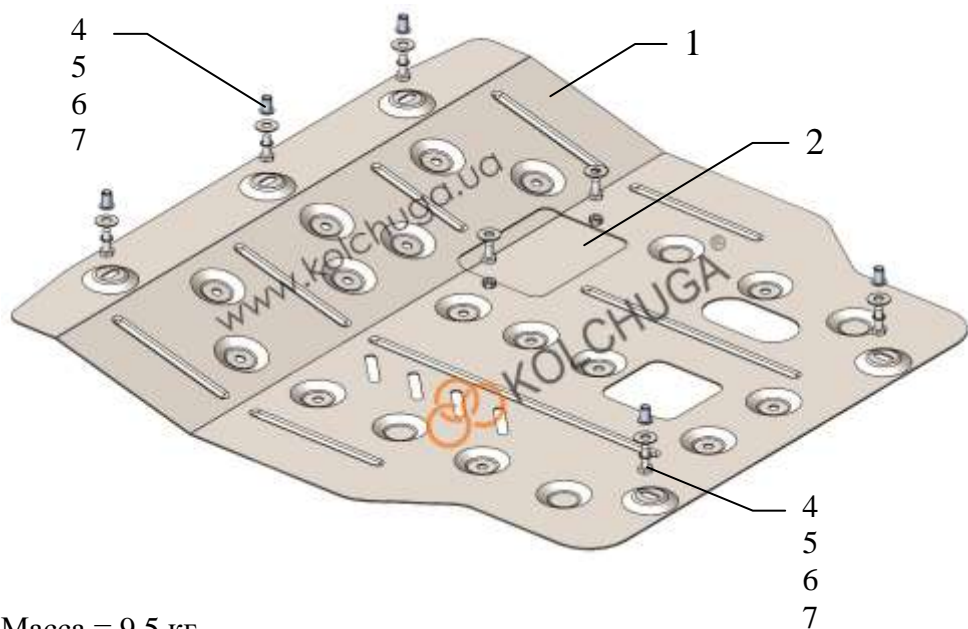

Масса = 9.5 кг.

Установка защиты:



Рис.1

1. Развернуть штатные отверстия в подрамнике до диаметра 11.1 мм и установить клепальные гайки М8 спец. инструментом, поз.1, 2, рис.1.
2. Установить панель 1 к подрамнику болтами 4, рис.1.
3. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

28.07.2023