

фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1272

Kia Optima IV JF 2015-2020

Kia K5 2015-2020

2.0 Hybrid

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.


Захист 1.1272

Застосування: Kia Optima JF 2.0i Hybrid, A, 2015-2020

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1272.00.6.003.1589СБ	1	
2	Крило	1.1272.00.6.001.211СБ	2	
3	Балка	1.1272.00.6.004.511СБ	1	
4	Кришка	1.1272.00.8.016.213	1	
5	Болт	M6x18	11	
6	Болт	M8x16	8	
7	Болт	M8x25	3	
8	Болт	M10x35	3	
9	Шайба	A6	11	
10	Шайба	A8	11	
11	Шайба	A10	2	
12	Гровер	M8	9	
13	Гровер	M10	2	
14	Планка	СТП.6.006.017СБ.	2	
15	Планка	СТП.6.006.037СБ.	3	
16	Гайка клетєва	M6	6	
17	Амортизатор 30		1	

Вага = 23.2 кг.

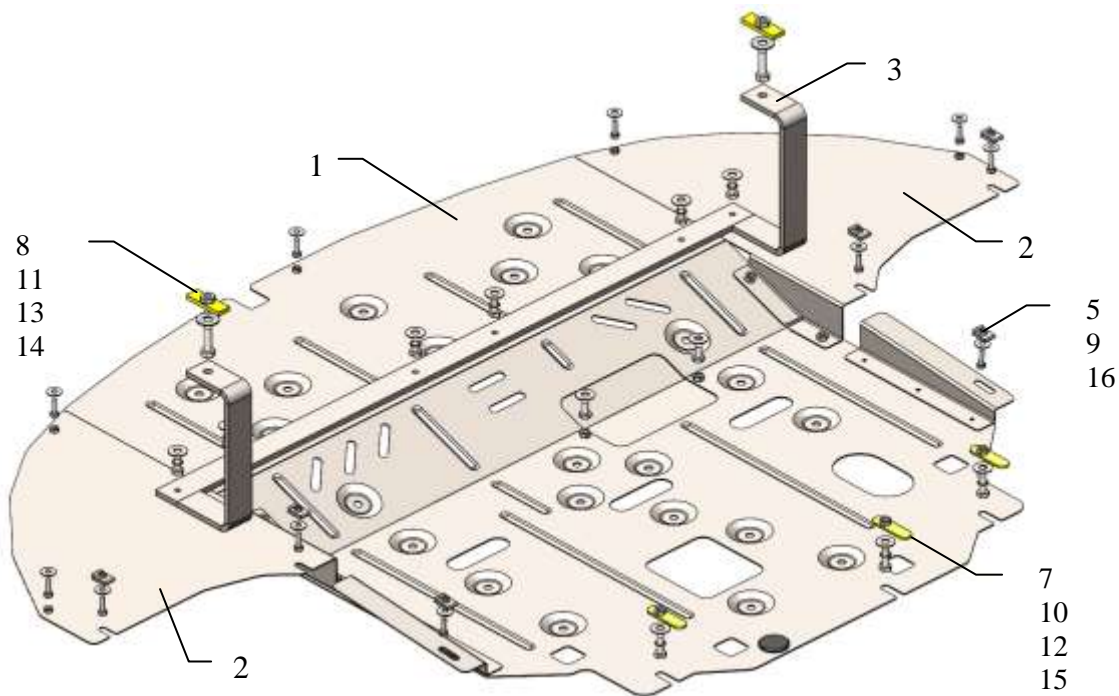

Установка защиты

фото.1



1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити планки 14 в отвори в лонжеронах і закріпити балку 3 болтами 8, (поз.1), фото.1.
3. Встановити планки 15 в отвори підрамника, (поз.2), фото.1.
4. Встановити панель 1 болтами 7, закріпити до балки 3 болтами 6, фото 1, 2.
5. Встановити крила 2 до захисту болтами 6 і до бампера автомобіля болтами 5.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває КПП, картер двигуна, радіатор.

23.10.2023