



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1318
Hyundai Kona II (SX2)
2023-


Захист 1.1318

Застосування: *Hyundai Kona II, 2.0 hybrid, 2023-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1318.00.6.003.1653СБ	1	
2	Болт	М6х25	1	
3	Болт	М6х35	3	
4	Болт	М6х45	2	
5	Шайба	А6	6	
6	Шайба	А8	2	
7	Гайка клітєва	М6	2	
8	Гровер	М6	6	

Схема захисту.

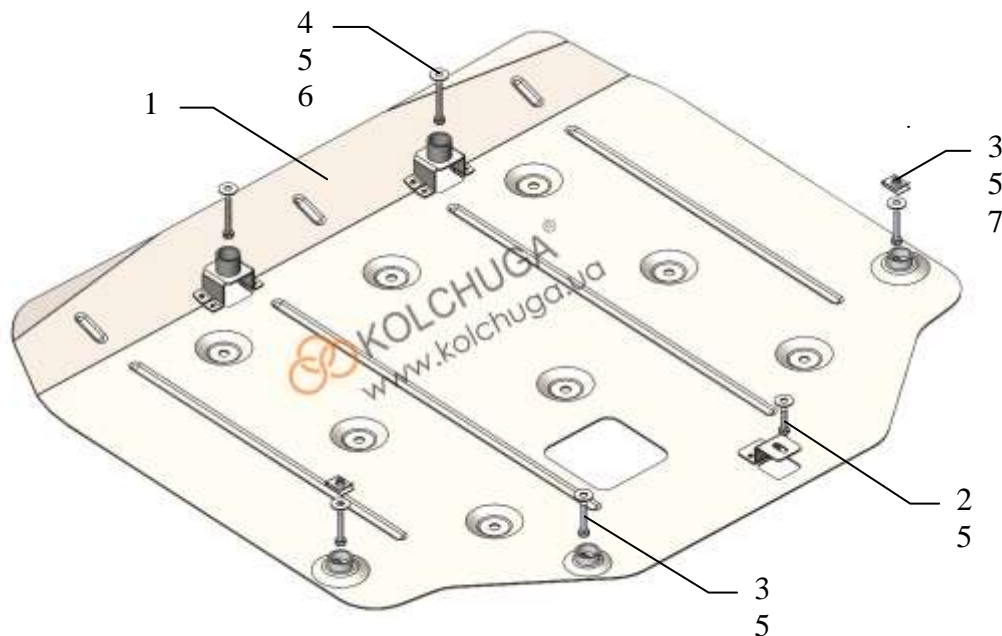

Встановлення захисту

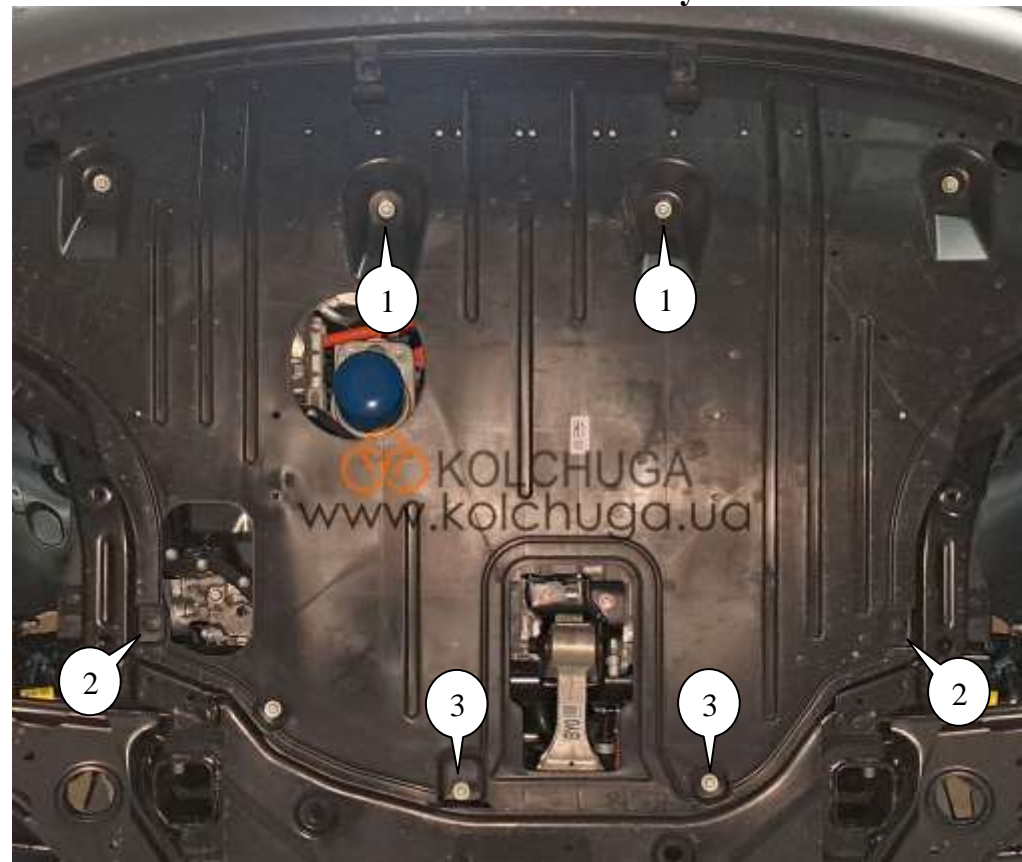


фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 1, 2, 3.
2. Встановити гайки 7 в отвори поз.2, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами і болтами 2, 3, 4, фото 1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

29.03.2024

Вага = 9.3 кг.

Габарити: 87 x 76 x 5 см