



фото.2

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1319**  
***Toyota Highlander 4***  
**3.5i, A**  
**2019-**


## Захист 1.1319

Застосування: *Toyota Highlander 4, 3.5i, A, 2019-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1319.00.6.003.1654СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Болт	M10x25	4	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A10	4	
6	Гровер	M10	4	
7	Гайка клепальна	M10	2	з буртіком
8	Гайка клепальна	M10	2	шестигранна
9	Гайка клітєва	M6	2	
10	Амортизатор		2	

Схема захисту.

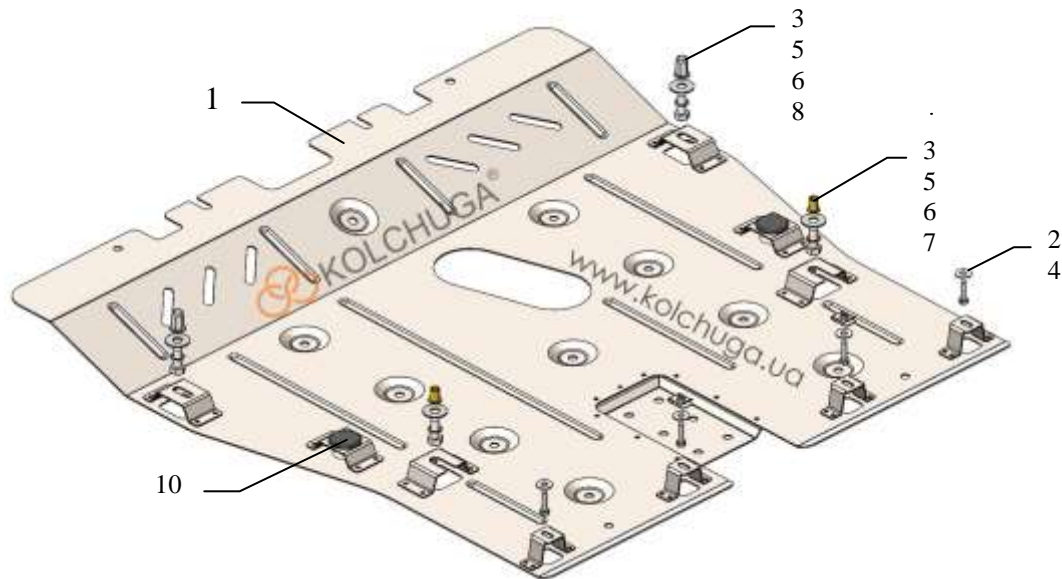

Вага = 12.2 кг.

Габарити: 92 x 90 x 5 см

## Встановлення захисту

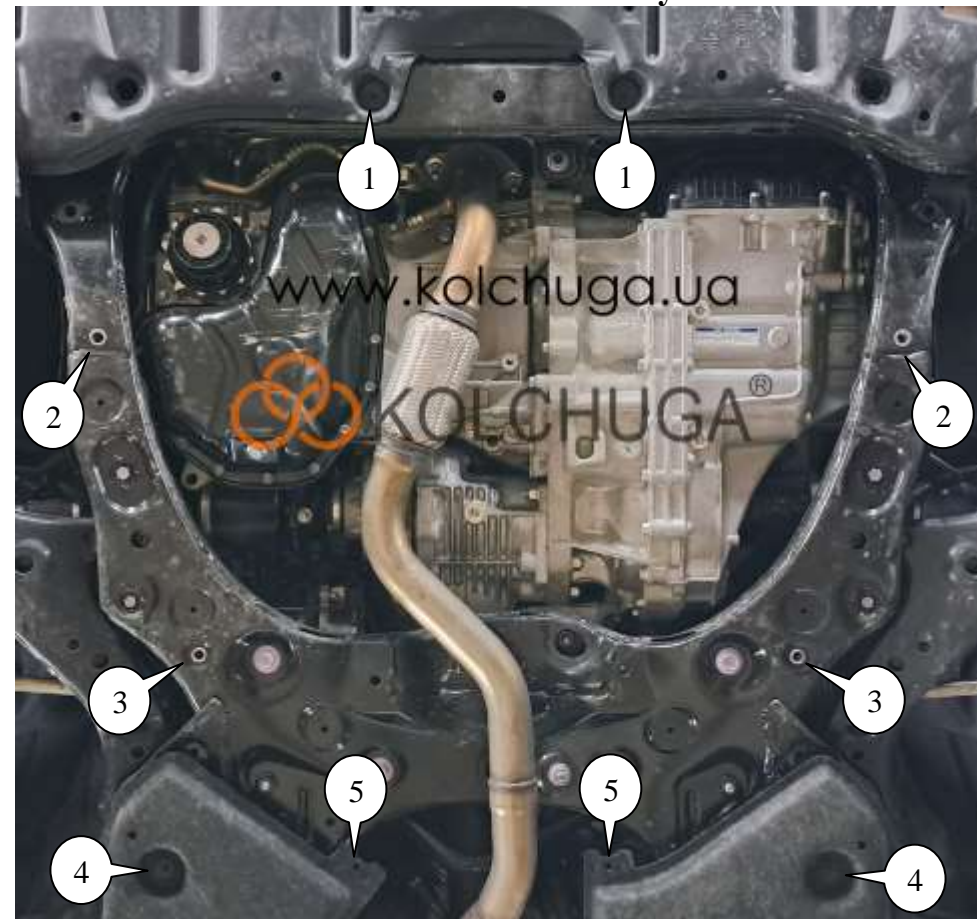


фото.1

1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити гайки 7 в отвори в підрамнику спец. інструментом поз. 2, фото 1.
3. Встановити гайки 8 в отвори в підрамнику спец. інструментом поз. 3, фото 1.
4. Встановити панель 1 болтами 3 і штатними болтами або болтами 2, фото 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

**Захист закриває двигун, КПП.**

09.04.2024