



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1323
Suzuki Swift 6
2017-


Захист 1.1323

Застосування: *Suzuki Swift 6, 1.2 hybrid, CVT, 2017-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1323.00.6.003.1659СБ	1	
2	Болт	M6x20	8	
3	Шайба	A6	8	

Схема захисту.

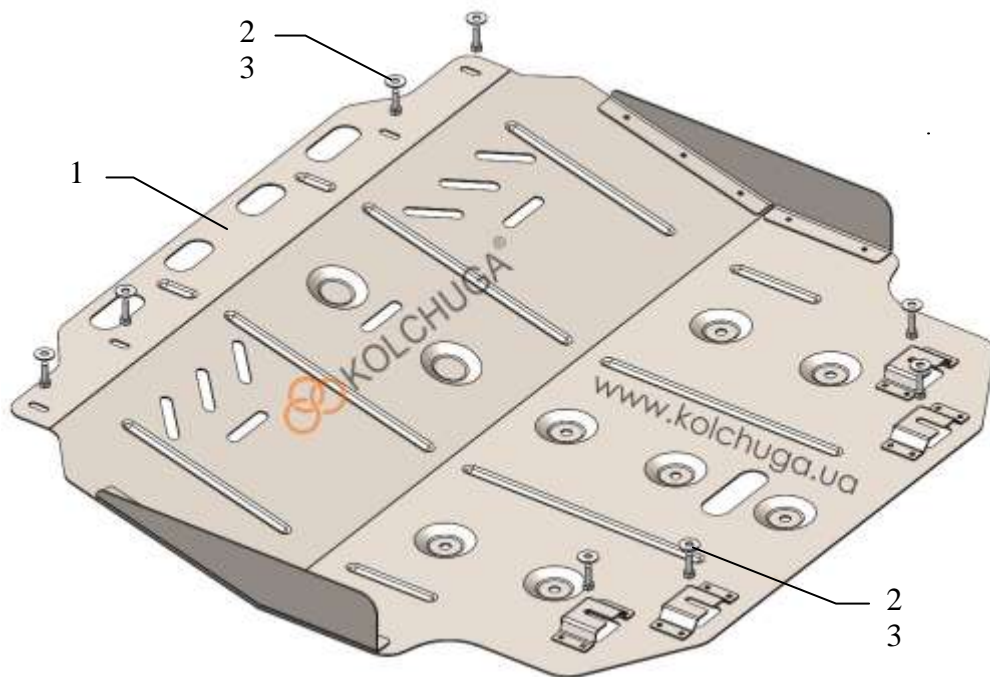

Вага = 10.3 кг.

Габарити: 86 x 74 x 8 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами або болтами 2, фото 1, 2.
2. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

04.04.2024