



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1376
Haval H6 III HEV
1.5hybrid
2020-


Захист 1.1376

Застосування: *Naval H6 III HEV, 1.5hybrid, 2020-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1376.00.6.003.1749СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x25	5	
4	Болт	M8x55	3	
5	Шайба	A6	2	
6	Шайба	A8	8	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Планка	СТП.6.006.042СБ	3	
9	Амортизатор 30	-	1	
10	Гровер	M8	5	
11	Клепальна гайка	M8	5	

Схема захисту.

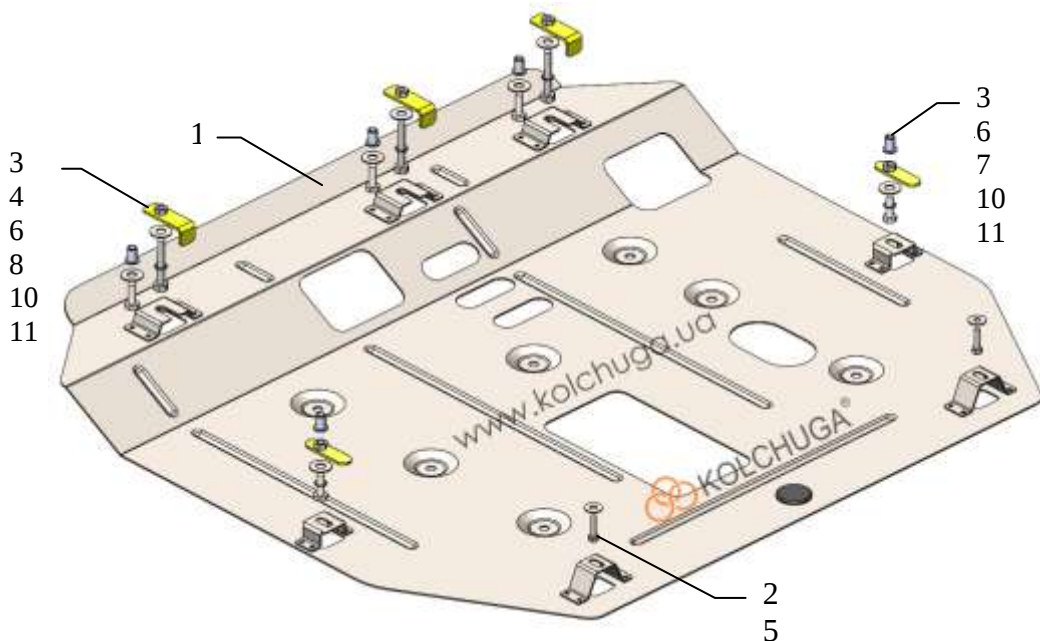

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 1, 2, 3 фото 1.
2. Встановити планки 7 над отворами поз.2 або розсвердли ці отвори до $\varnothing 11$ і встановити гайки 11 спец інструментом, фото 1.
3. Встановити болти 4 за допомогою планок 8 в отвори поз.1 або розсвердли ці отвори до $\varnothing 11$ і встановити гайки 11 спец інструментом, фото 1.
4. Встановити панель 1 до підрамнику, фото 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

Вага = 11.8 кг

Габарити: 95 x 84 x 7 см

07.10.2024