фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1401
MG HS
2024-

Захист 1401

Застосування: ***MG HS, 1.5i, 2024-***

Комплектність:

№	Наименування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1401.00.6.003.1794СБ	1	
2	Балка	1.1401.00.6.004.538СБ	1	
3	Болт	М8х35	2	
4	Болт	М8х45	3	
5	Болт	М12х30 (1.5)	2	
6	Шайба	А8	5	
7	Шайба	А14	2	
8	Гровер	М8	5	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
10	Упор	СТП.8.010.002	2	
11	Амортизатор 30		1	

Схема захисту.

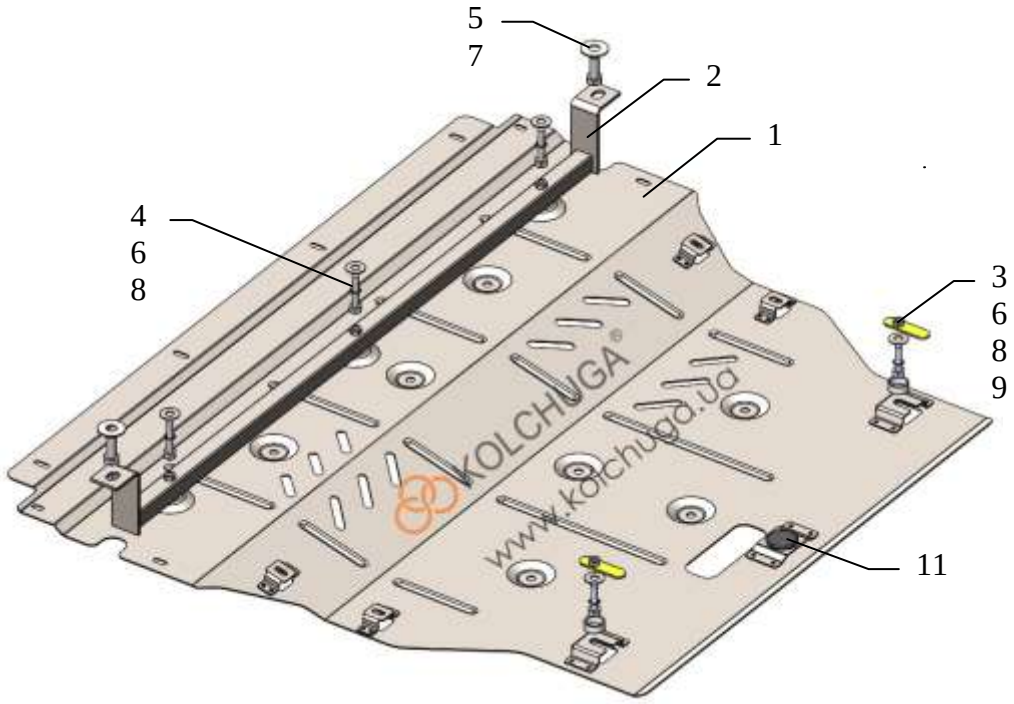

Вага = 15.4 кг.
Габарити: 108 х 89 х 15 см

Встановлення захисту

фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Встановити балку 2 в штатні гайки поз.1 болтами 5, фото.1.
3. Встановити планки 9 над отворами поз.2, фото 1.
4. Встановити панель 1 в місця поз.2 болтами 3 через упори 10 і до балки 2 болтами 4, фото 1, 2.
5. Додатково закріпити панель 1 до пластикових елементів штатними кріпленнями, фото.2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун КПП.

02.07.2025