



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1455

Omoda 9

1.5i PHEV, AWD, 2025-
Захист паливного бака.


Захист 1.1455

Застосування: Omoda 9, 1.5i PHEV, AWD, 2025-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1455.00.6.003.1863СБ	1
2	Упор	СТП.8.010.012(26x20)	1
3	Упор	СТП.8.010.013(26x25)	2
4	Болт	M6x25	2
5	Болт	M6x45	2
6	Шайба	M6 збільш.	4

Схема захисту.

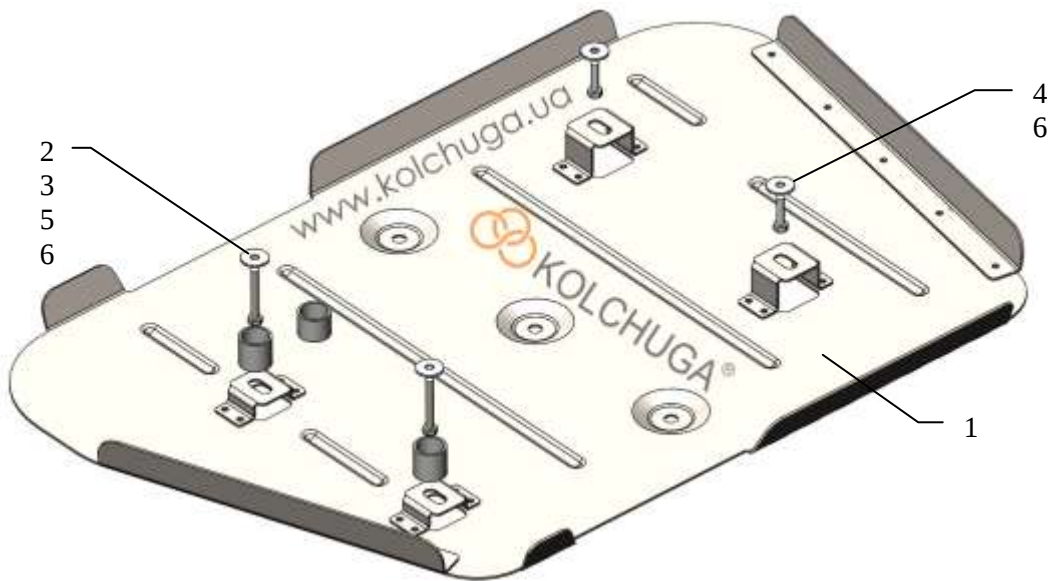

Вага = 6.4 кг

Габарити: 78 x 51 x 4 см.

Встановлення захисту



фото.1

1. Відкрутити штатні болти поз.1, 2, фото.1.
2. Встановити панель 1 до штатних гайок болтами 4, 5 через упори 2, 3 як на схемі захисту, фото.1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває паливний бак.

25.09.2025