

фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1467
Haval H6 GT
2.0i, 7DCT, 4x4
2024-


Захист 1.1467

Застосування: ***Haval H6 GT 2.0i, 2024-***

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1467.00.6.003.1884СБ	1	
2	Кришка	1.1467.00.8.016.235	1	
3	Болт	М6х25	2	
4	Болт	М8х16	2	
5	Болт	М8х25	5	
6	Шайба збільш	А6	2	
7	Шайба	А8	7	
8	Амортизатор 30	-	1	
9	Гровер	М8	5	

Схема захисту.

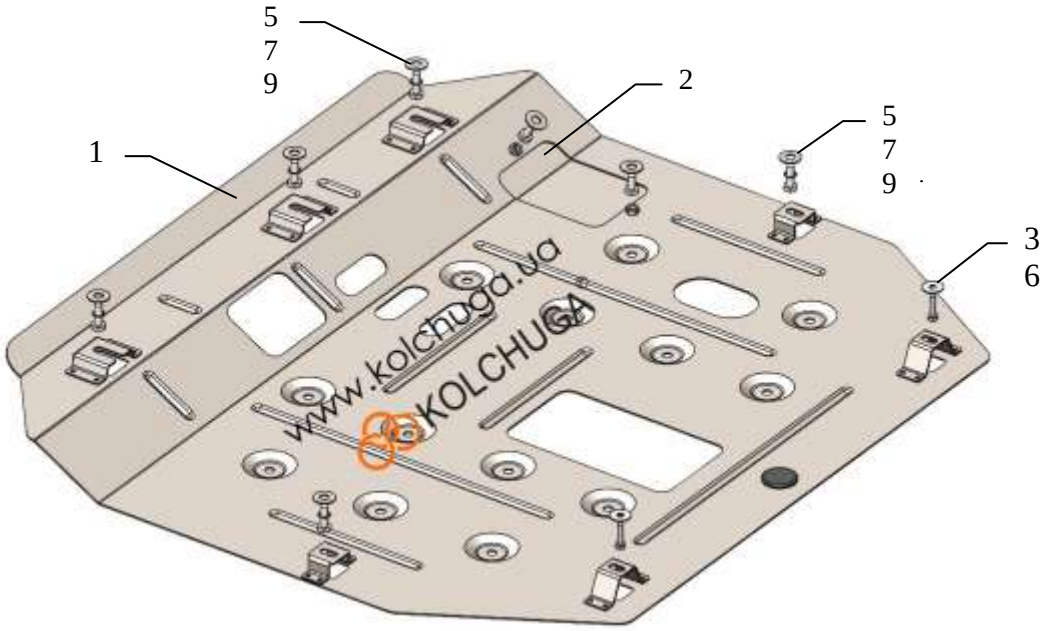

Вага = 11.9 кг
Габарити: 95 х 84 х 7 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 1, 2, 3 фото 1.
2. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами або болтами 3, 5, фото 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

20.10.2024