



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1236**  
***Nissan Qashqai J12***  
***(3-поколение)***  
**2021-**


## Защита 1.1236

Применяемость: *Nissan Qashqai J12 (3-поколение), 2021-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1236.00.6.003.1540СБ	1	
2	Болт	M6x20	2	
3	Болт	M8x25	8	
4	Шайба	A6	2	
5	Шайба	A8	10	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
7	Гровер	M8	7	
8	Гайка клепальная	M8	6	
9	Гайка клетевая	M8	2	

### Схема сборки.

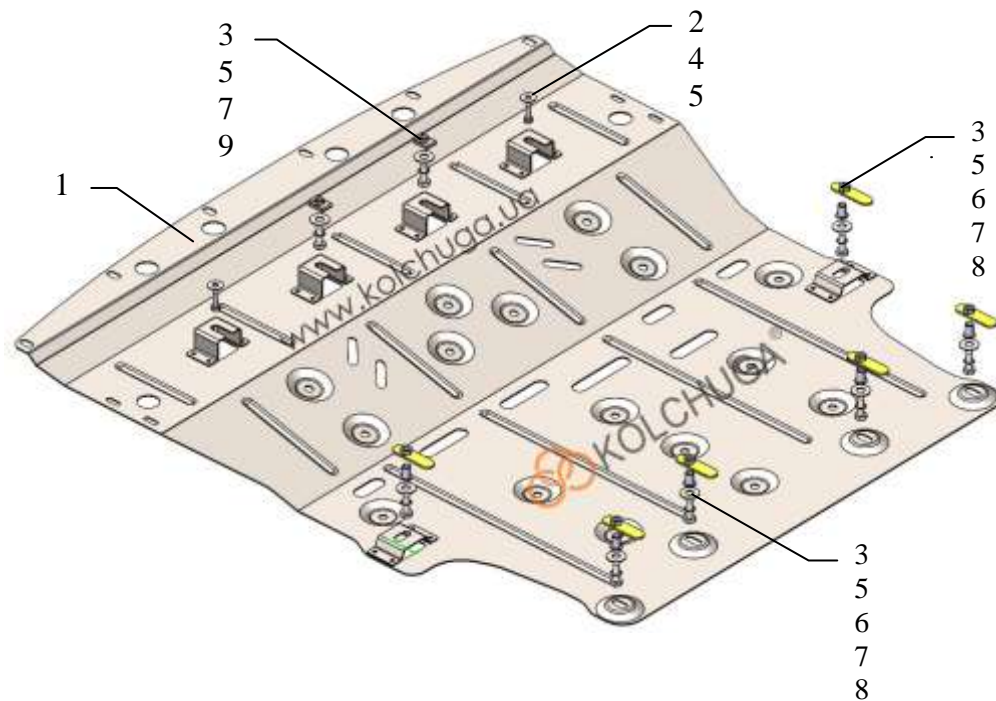

Маса = 14 кг.

## Установка защиты

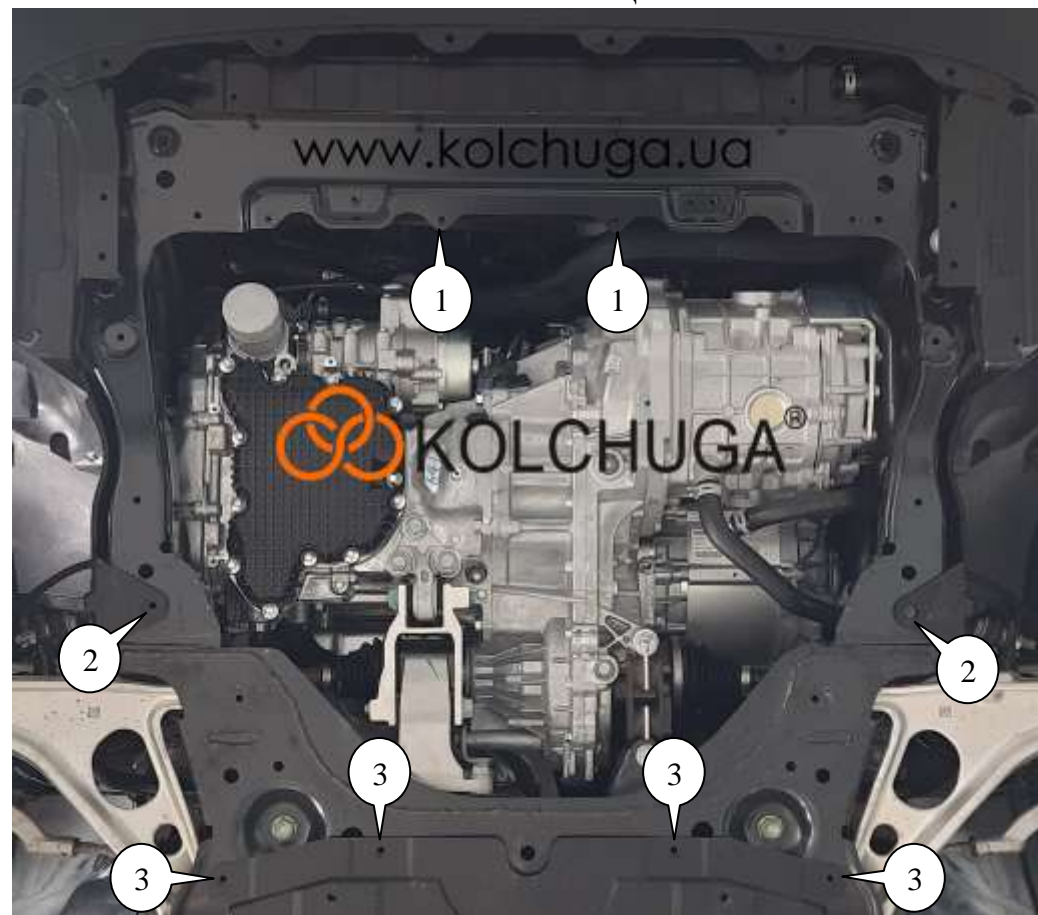


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 6 над отверстиями в подрамнике, поз.2, 3 либо установить клепальные гайки 8, рис.1.
3. Установить гайки 9 в места поз.1, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2, 3 в места поз. 1, 2, 3, рис.1, 2.
5. Дополнительно закрепить панель 1 штатными пистонами к пластиковым элементам автомобиля, рис.1.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.