



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]

www.kolchuga.ua

1.0800.00

Hyundai Ioniq Hybrid



Защита 1.0800.00

Применяемость: *Hyundai Ioniq Hybrid 1.6i, A, 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0800.00.6.003.944СБ	1	
2	Крыло	1.0800.00.6.001.150СБ	2	
3	Балка	1.0800.00.6.004.394СБ	1	
4	Панель	СТП.8.003.279	1	
5	Болт	M6x25	18	
6	Болт	M8x16	6	
7	Болт	M8x25	5	
8	Болт	M10x35	2	
9	Шайба	A6	13	
10	Шайба	A8	26	
11	Шайба	A10	7	
12	Планка	СТП.6.006.020СБ	12	
13	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	
14	Планка	СТП.8.006.022	2	
15	Гровер	M10	2	

Установка защиты

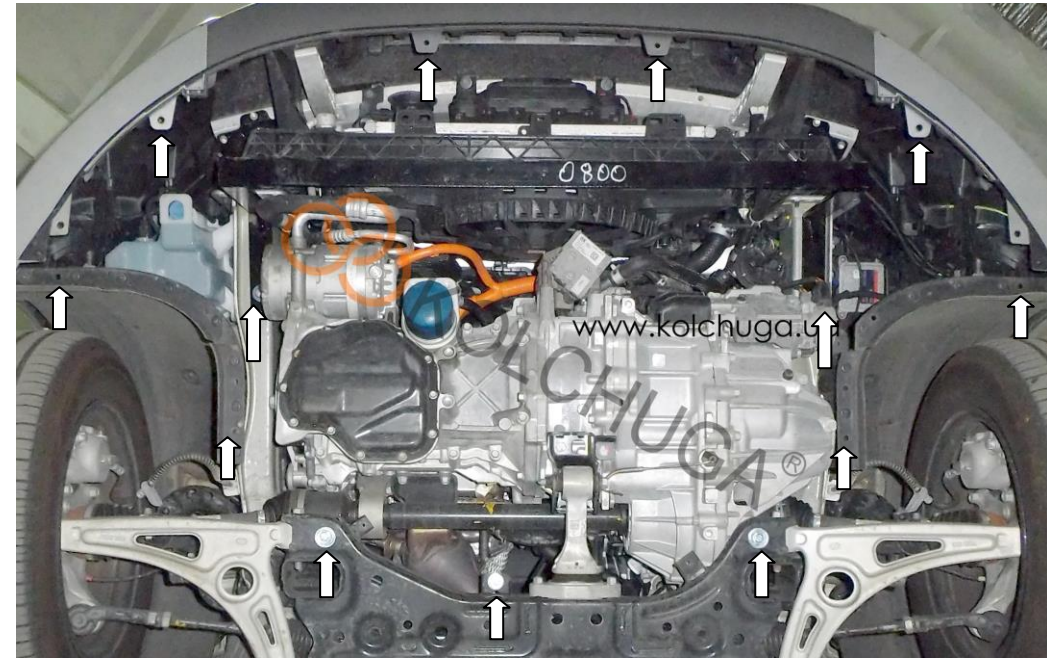


Рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку 3 в отверстия лонжеронов автомобиля с помощью планок 13 и болтов 8. рис.1.
3. Ввернуть штатный болт М6 или болт 5 в штатную гайку балки двигателя и болты 7 с шайбами 10, 11 в штатные отверстия балки двигателя.
4. Завести панель 1 пазами под штатный болт 5 и болты 7, закрепить к балке 3 болтами 7.
5. Закрепить крылья 2 к панели 1 болтами 6, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 5 с планками 12.
6. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.
 Масса = 18.5 кг.

