

Рис.2



Маса=16 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0961.00**

***Audi A3 8L 1996-2006***

***VW Golf 4 1997-2006***

***VW Bora/Jetta 1998-2005***

***Skoda Octavia I A4 1996-2010***

***Seat Leon (1M) 1998-2006***

***Seat Toledo (1M) 1999-2004***

## Защита 1.0961.00

Применяемость: Audi A3 8L 1996-2006

VW Golf 4 1997-2006

VW Bora/Jetta 1998-2005

Skoda Octavia I A4


Seat Leon (1M) 1998-2006

Seat Toledo (1M) 1999-2004

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0961.00.6.003.1134СБ	1	
2	Балка	1.0961.00.6.004.446СБ	1	
3	Болт	M8x25	5	
4	Гайка самоконтр	M8	2	
5	Крепеж	521.6.013.003	2	с ПОВОДКОМ
6	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
7	Шайба	A8	7	
8	Шайба	A10	5	
9	Гровер	M8	5	
10	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

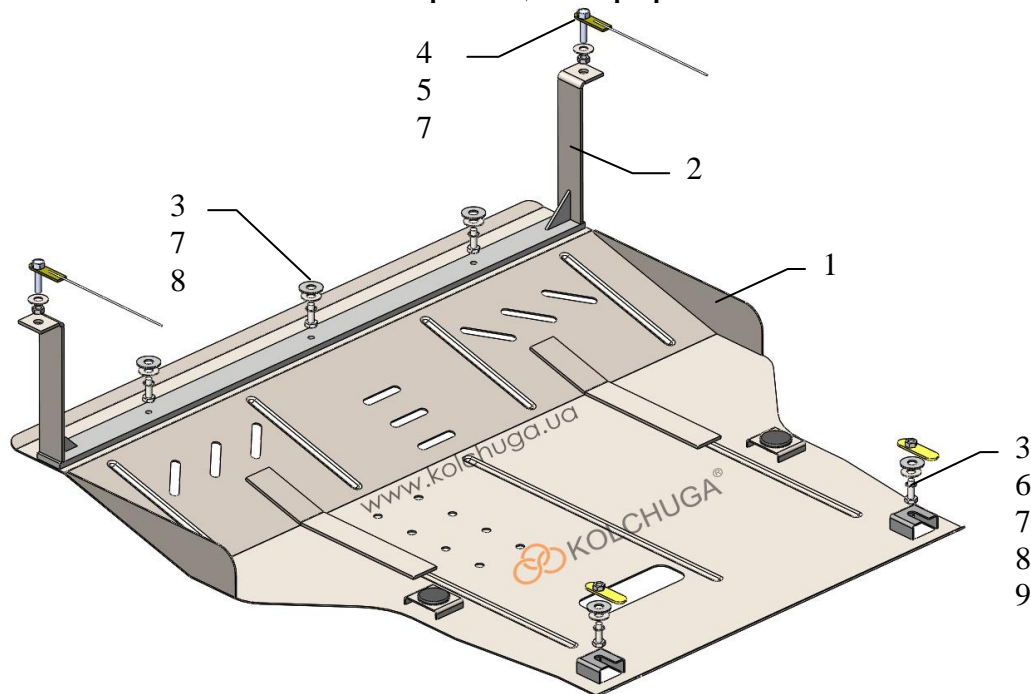

## Установка защиты

www.kolchuga.ua



Рис.1

1. Установить крепеж 5 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 2 к крепежу 5 гайками 4, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 6 над отверстиями подмоторной балки и наживить болты 3, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 6 (поз.2) и к балке 2 болтами 3.
4. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**