

Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0966.00

Hyundai Elantra 6 (AD)
**Защита ставится поверх штатного
пыльника.**


Защита 1.0966.00

Применяемость: Hyundai Elantra 6 (AD) 1.6GDI, A, 2015-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0966.00.6.003.1139СБ	1	
2	Кронштейн	1.0966.00.6.005.397СБ	2	
3	Болт	M6x25	5	
4	Болт	M8x25	4	
5	Болт	M8x35	4	
6	Шайба	A6	1	
7	Шайба	A8	8	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Гровер	M8	8	

Схема сборки защиты картера и КПП.

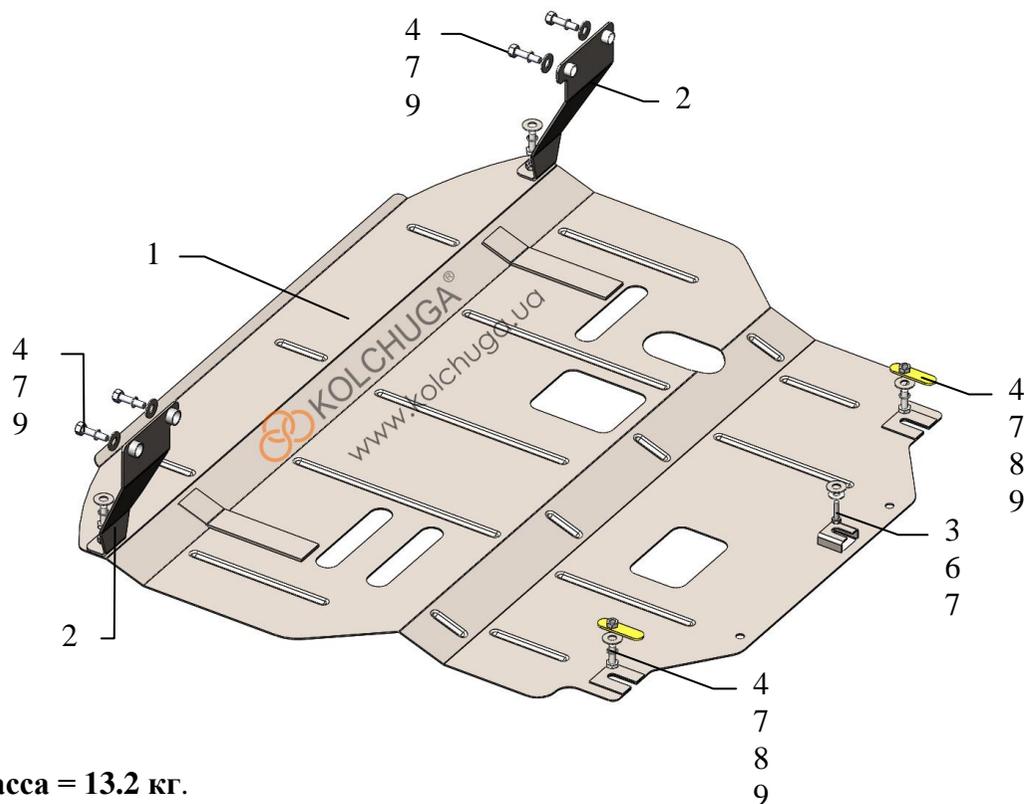

Масса = 13.2 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

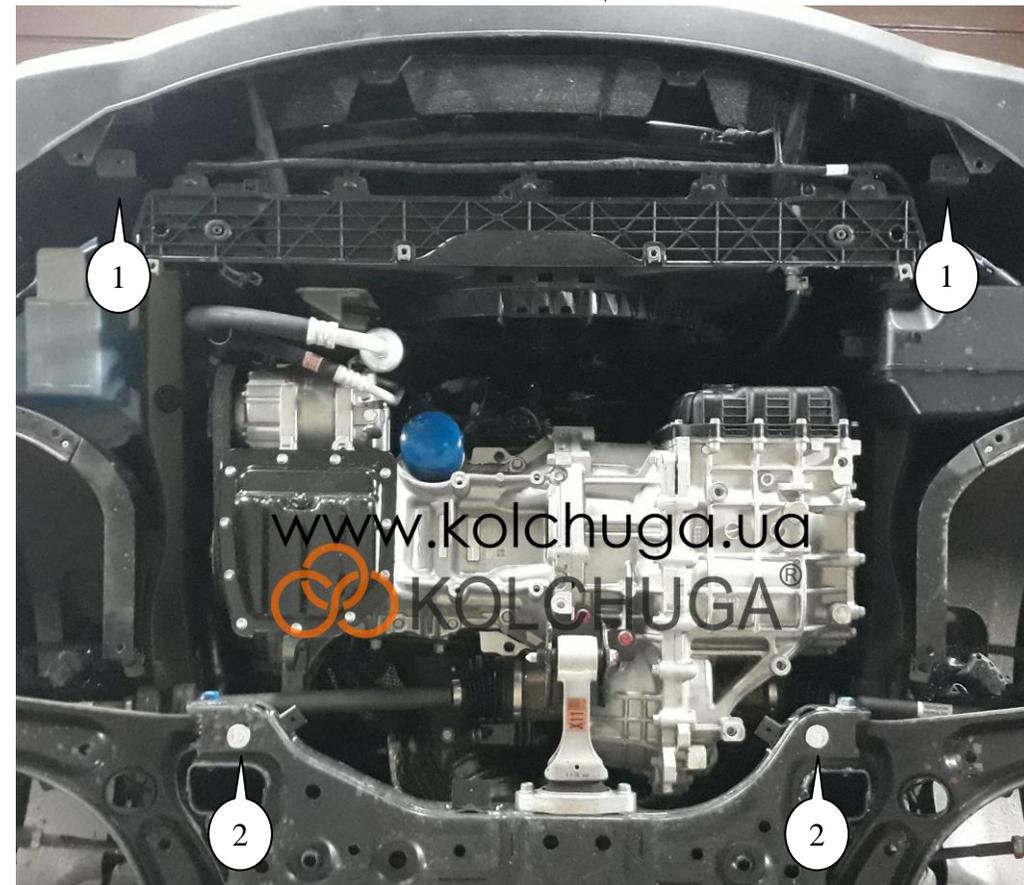


рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Завести планки 8 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 4, поз.2, рис.1.
3. Открутить штатные болты в местах соединения лонжеронов и усилителя бампера и установить кронштейны 2 болтами 5, рис.1, 3.
4. Установить панель 2 пазами под болты 4 и закрепить к кронштейнам 2 болтами 4, рис.1.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.