



*Рис.2*

Защита закрывает двигатель, КПП.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

***1.1060***  
***Hyundai Tucson III***  
***2015-2021***  
***2.4i, A, USA***


## Защита 1.1060

Применяемость: *Hyundai Tucson III, 2.4i, A, 2015-2021*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1060.00.6.003.1306СБ	1	
2	Балка	1.0890.00.6.004.427СБ	1	
3	Крыло	1.1060.00.6.001.193СБ	2	
4	Болт	M6x25	12	
5	Болт	M8x25	9	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A6	12	
8	Шайба	A8	21	
9	Шайба	A10	7	
10	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Гровер	M8	2	
13	Гровер	M10	2	
14	Крышка	1.0964.00.8.016.156	1	
15	Гайка клетевая	M6	4	клипса
16	Амортизатор 30	-	2	

Схема сборки.

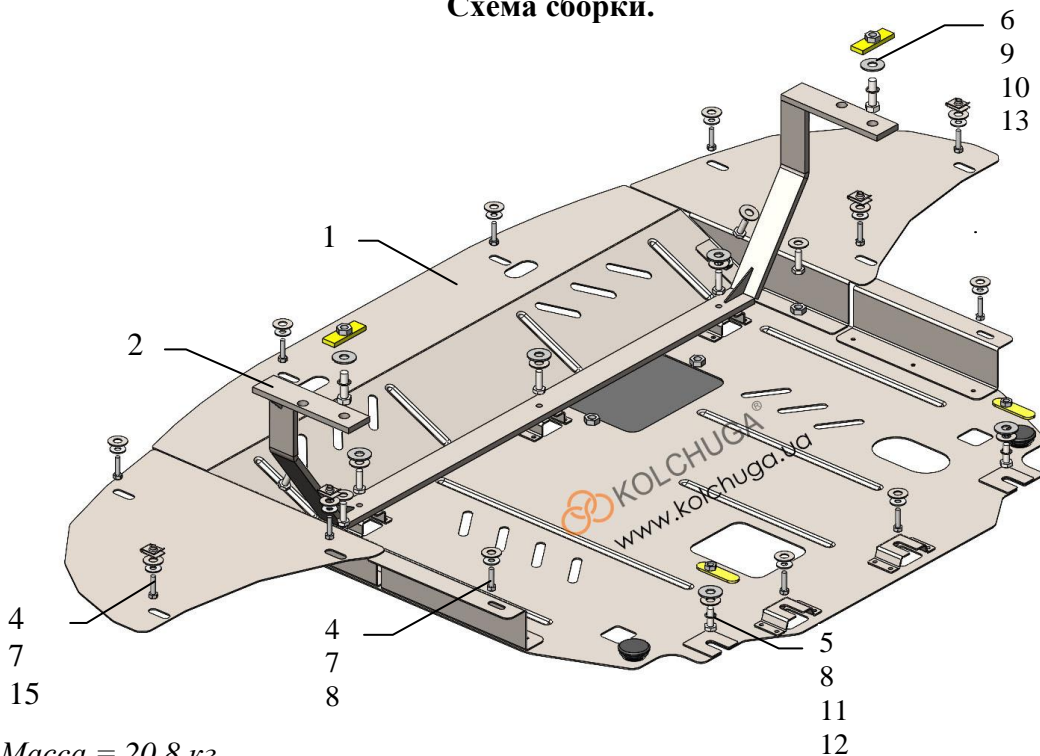

Масса = 20.8 кг.

## Установка защиты

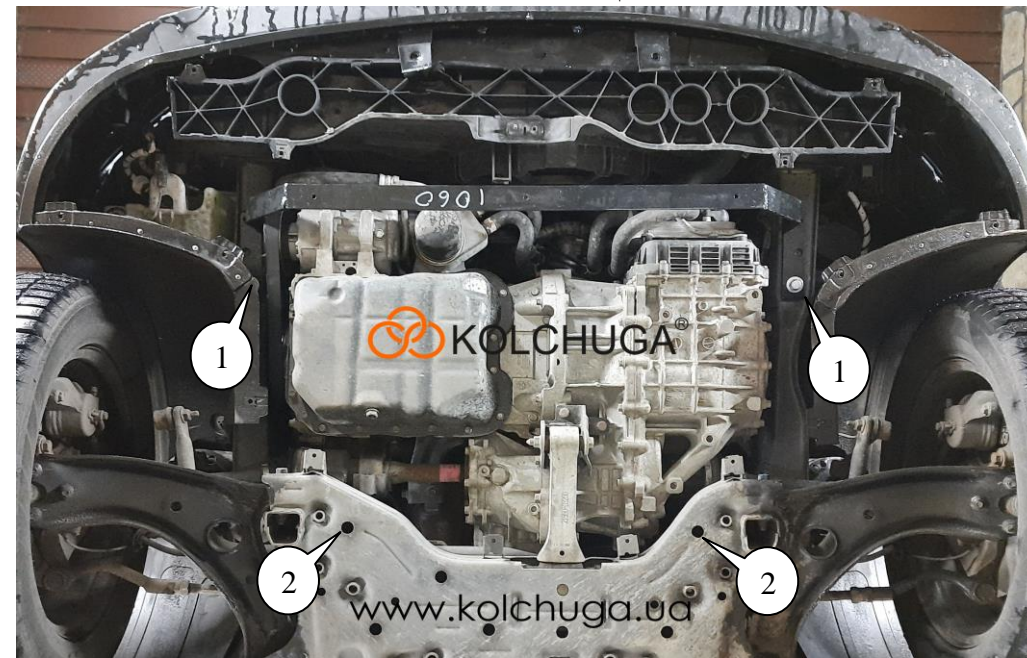


рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить планки 10 в отверстия лонжеронов и установить балку 2 болтами 6, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 11 в отверстия балки двигателя и наживить болты 5 с шайбами 8, 9, поз.2.
4. Установить панель 1 задними пазами под установленные болты 5, закрепить к балке 2 болтами 5, спереди закрепить в штатные гайки штатными болтами, рис.2.
5. Установить слева и справа крылья 3 болтами 4, 5, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

22.01.2021