



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1082

Lincoln MKT 2009-2019


Защита 1.1082

Применяемость: Lincoln MKT, 3.5i, A, 2009-2019

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество
1	Панель	1.1082.00.6.003.1342СБ	1
2	Болт	M8x25	2
3	Болт	M8x35	1
4	Болт	M10x35	2
5	Болт	M10x100	2
6	Шайба	A8	3
7	Шайба	A10	4
8	Гровер	M8	3
9	Гровер	M10	4
10	Гайка клепальная	M8 с буртиком	1
11	Планка	СТП.6.006.016СБ	2
12	Планка	СТП.6.006.038СБ	2
13	Планка	СТП.6.006.039СБ	2
14	Упор	СТП.8.010.002	ø26 h=10 mm
15	Упор	СТП.8.010.003	ø26 h=15 mm
16	Амортизатор 30		4

Схема установки.

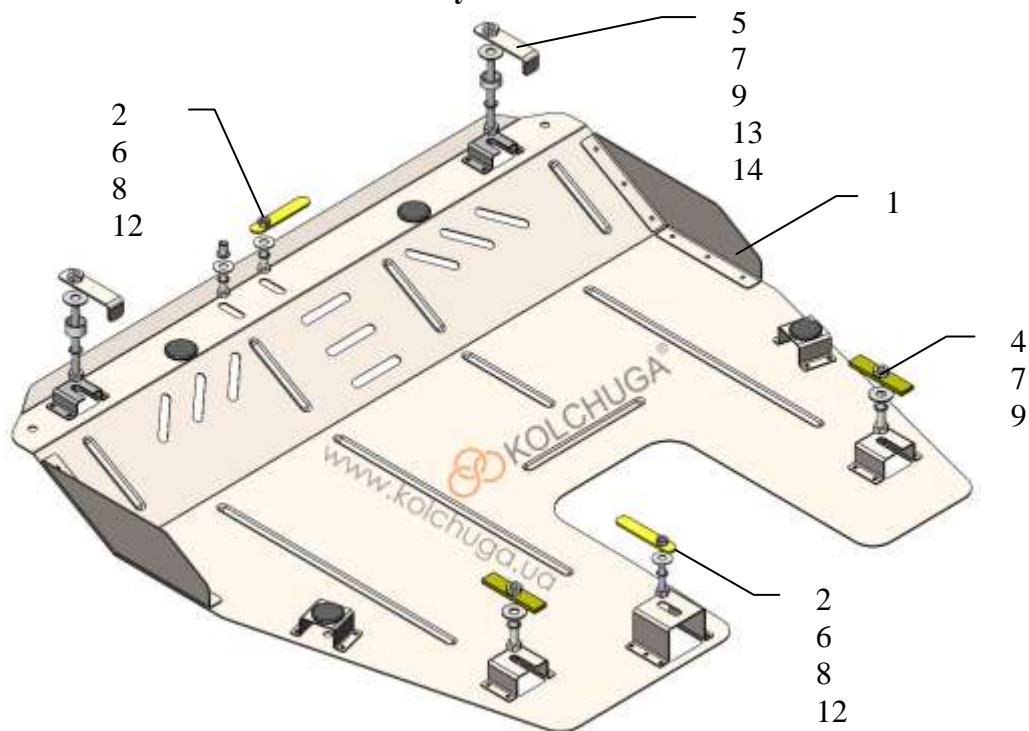

Масса = 13 кг

Установка защиты

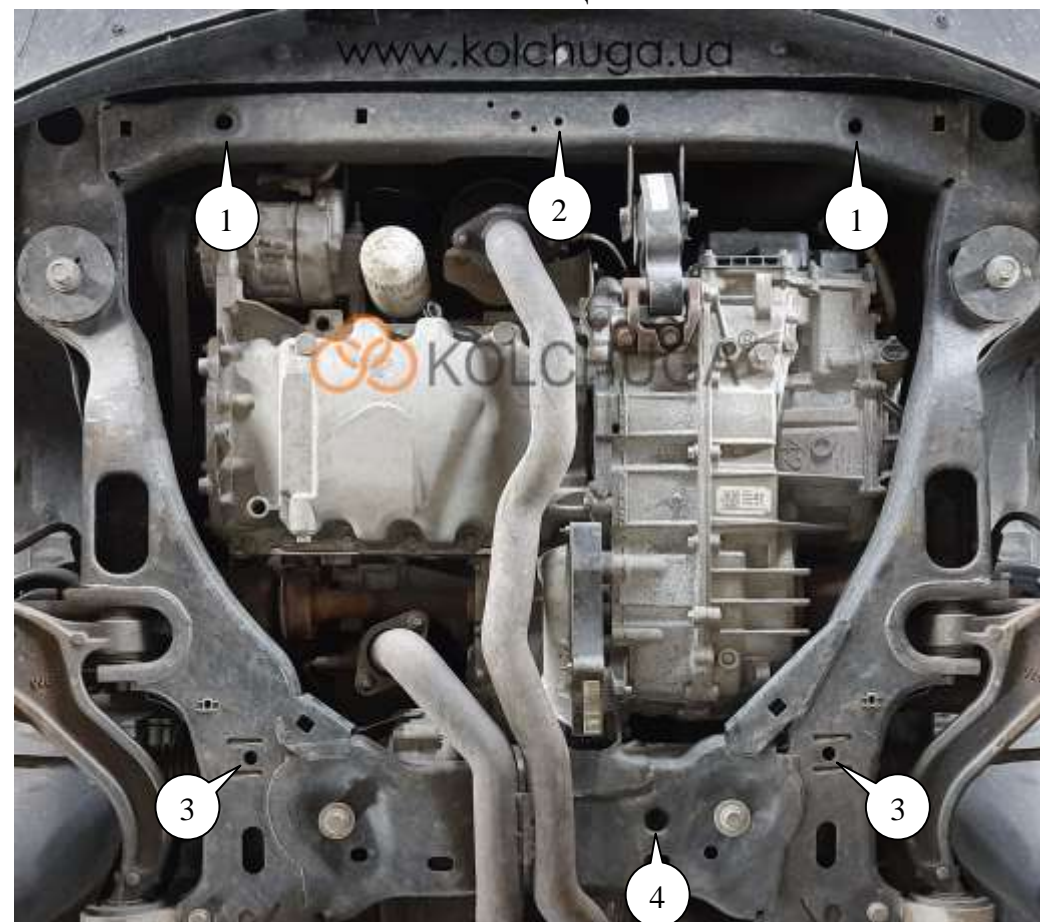


Рис.1

1. Установить планки 11 над отверстиями поз.3 и наживить болты 4, рис.1.
2. Установить планку 12 в отверстие поз.4, рис.1.
3. Установить гайку клепальную 10 в отверстие поз.2, рис.1 либо использовать планку 12.
4. Установить панель 1 пазами под болты 4, спереди закрепить болтом 3 к гайке 10 и болтами 5 в места 1 через упоры 14, 15 используя планки 13, рис. 1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

18.05.2021