



Рис.2.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1194

Subaru Outback 5 BS

***2.5i with PZEV option, варіатор, ринок USA
2014-2021***

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1194

Применяемость: Subaru Outback BS 5, 2.5i PZEV, вариатор, 2014-2021

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1194.00.6.003.1483СБ	1	
2	Панель	1.1194.00.6.003.1484СБ	1	
3	Болт	M8x25	7	
4	Болт	M8x45	2	
5	Шайба	A8	9	
6	Гровер	M8	6	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
8	Планка	СТП.8.006.019	1	
9	Гайка клетевая U-образная	M8	2	
10	Клепальная гайка	M8	3	
11	Упор	СТП.8.010.012	2	ø26, h=20mm
12	Амортизатор 30		2	

Схема сборки.

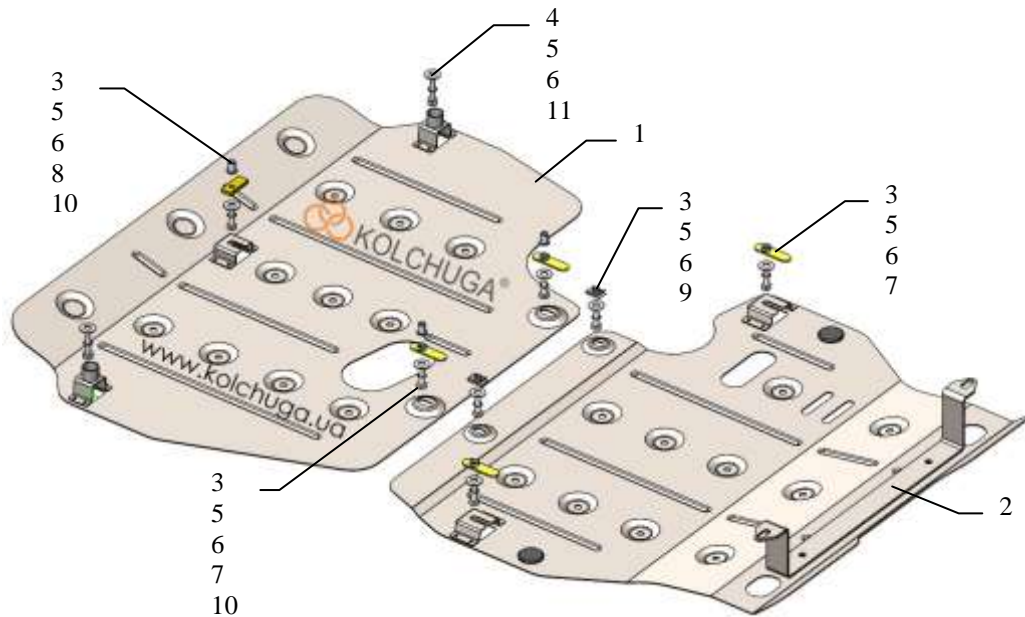

Масса = 18 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты

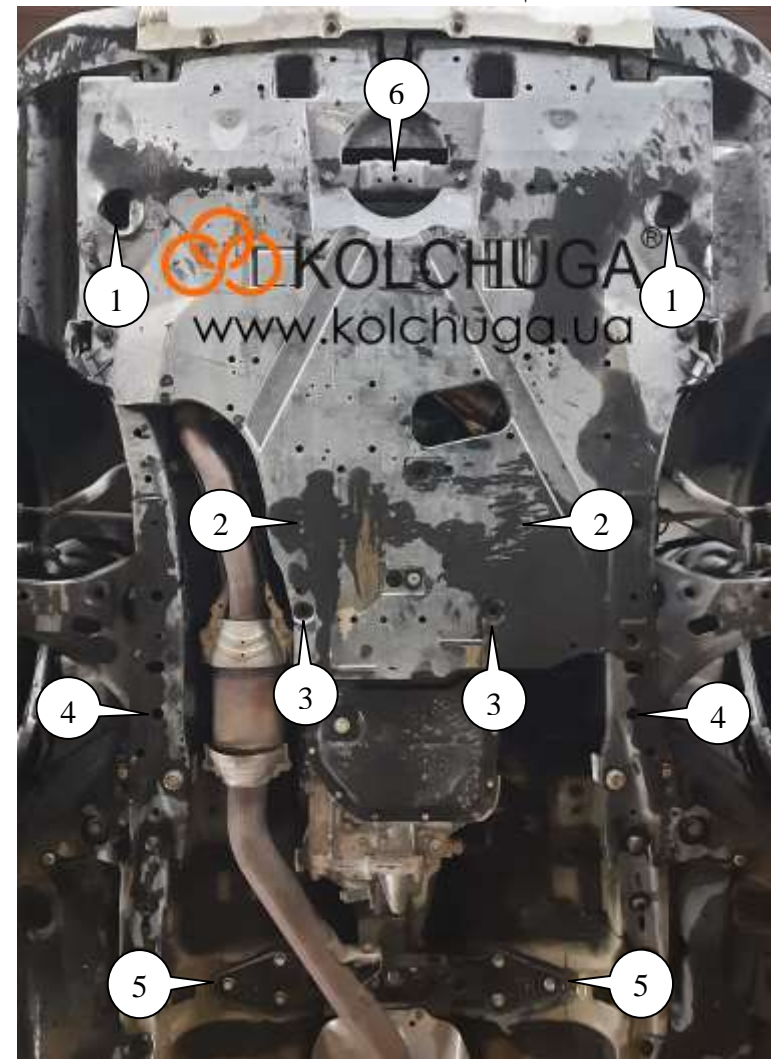


рис.1

1. Открутить штатные болты поз. 1, 5, рис.1.
2. Установить планки 7 над отверстиями подрамника либо установить гайки 10, поз. 2, рис.1.
3. Установить гайки 9 в места 3, рис. 1, 2.
4. Установить планки 7 в отверстия поз.4 и наживить болты 3, рис.1.
5. Установить панель 1 болтами 4 через упоры 11 в места поз.1, болтами 3 в места 2, 6, рис.1, 2.
6. Установить панель 2 болтами 3 в места поз.3, 4, и штатными болтами поз.5, рис.1, 2.
7. Затянуть все точки крепления.

28.10.2022