



Фото 2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.1264
Lexus RZ 450e
2023-

Захист двигуна 1.1264

Застосування: *Lexus RZ 450e, 2023-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1264.00.6.003.1579СБ	1	
2	Шайба	A6	4	
3	Шайба	A8	2	
4	Шайба	A10	4	
5	Болт	M6x25	4	
6	Болт	M8x25	2	
7	Болт	M10x25	4	
8	Гровер	M8	2	
9	Гровер	M10	4	
10	Гайка клетевая	U-образная M6	4	
11	Гайка клепальная	M8	2	
12	Гайка клепальная	M10	4	

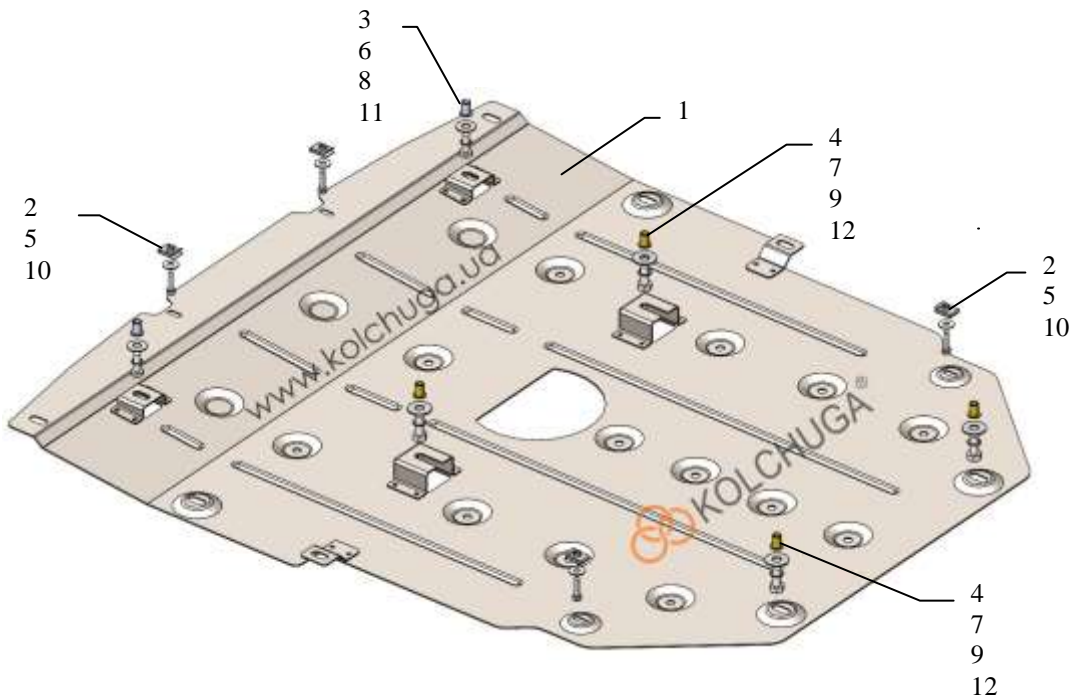

Вага = 15 кг.

Габарити: 107x96x4 см

Встановлення захисту



Фото 1

1. Демонтувати штатні захисти радіатора і двигуна, фото 1.
2. Встановити гайки 12 в отвори в підрамнику авто поз. 2, 4 спец. інструментом, фото 1.
3. Розсвердлити отвори поз.1 до $\varnothing 11.1$ і встановити гайки 11, фото 1.
4. Встановити гайки 10 в місця поз. 3, фото 1.
5. Встановити штатний захист двигуна і зробити в ньому отвори під гайками поз. 3, фото 1.
6. Встановити панель 1 і закріпити в місцях 1, 2, 3, 4, також додатково закріпити до штатних кріплень саморізами і пластиковими пістонами, фото 1, 2.
7. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, радіатор.