



фото.2



Сталевий захист двигуна

 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1303**

***Ssang Yong Rexton G4***

***2 - покоління***

***2.2D, A, 4x4***

***2017-***


## Захист 1.1303

Застосування: *Ssang Yong Rexton G4, 2.2D, A, 2017-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1303.00.6.003.1640СБ	1	
2	Панель	1.1303.00.6.003.1641СБ	1	
3	Панель	1.1303.00.8.003.2273	1	
4	Балка	1.1303.00.6.004.519СБ	1	
5	Болт	M8x25	4	
6	Болт	M8x45	3	
7	Болт	M10x45	2	
8	Шайба	A8	7	
9	Шайба	A10	2	
10	Гровер	M8	7	
11	Гровер	M10	2	
12	Гайка клепальна	M8	2	
13	Гайка клепальна	M10	2	шестигранна
14	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
15	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	

### Схема сборки.

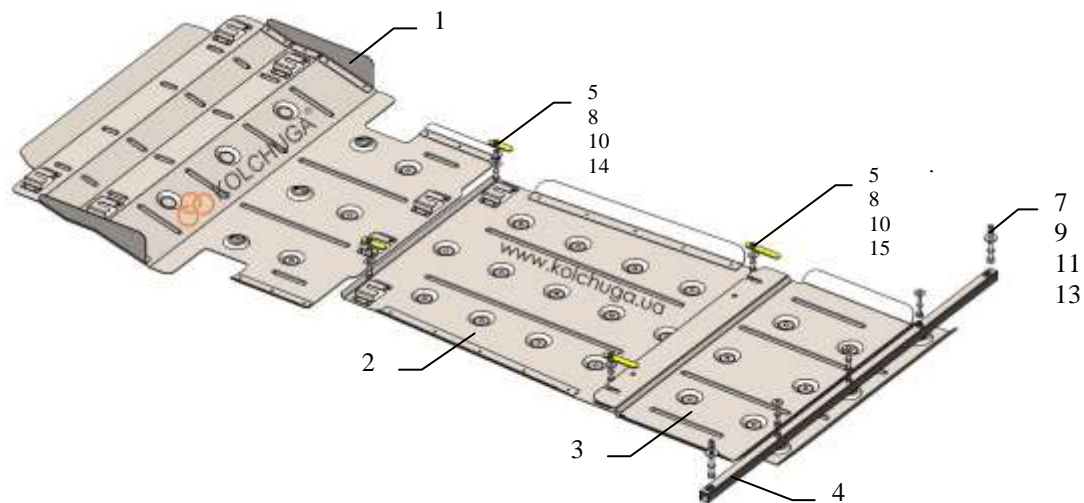

Вага = 31.1 кг.

Габарити: 90 x 114 x 20см

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**

## Встановлення захисту

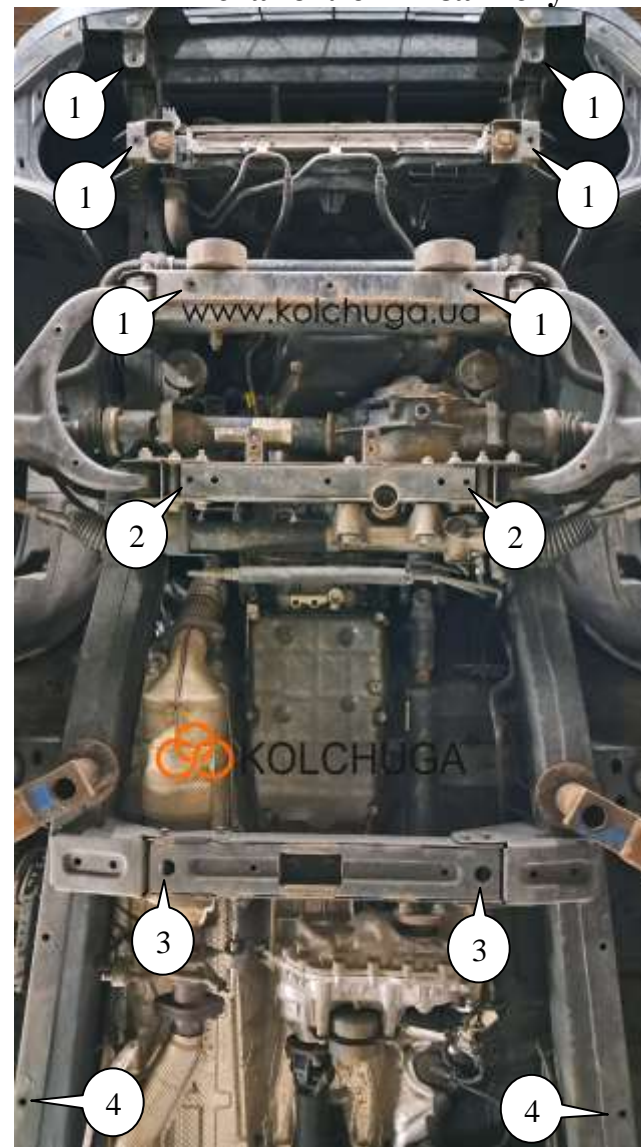


фото 1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити гайки клепальні М8 в отвори 2, фото 1.
3. Встановити гайки клепальні М10 в отвори 4 і встановити балку 4 болтами 7, фото 1.
4. Встановити панелі 1, 2, 3 болтами 5, 6, поз 1, 2, 3, , фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП, РКП, радіатор.

16.04.2024