



фото.2

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1338**

***Subaru Forester III (SH)***

***2008-2012***


## Захист 1.1338

Застосування: *Subaru Forester III (SH), 2.0i, 2008-2012*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1338.00.6.003.1692СБ	1	
2	Панель	1.1338.00.6.003.1693СБ	1	
3	Балка	1.1338.00.6.004.527СБ	1	
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M8x35	2	
6	Болт	M8x45	2	
7	Шайба	A8	11	
8	Гайка самоконтр.	M8	2	
9	Гровер	M8	9	
10	Упор	СТП.8.010.003	4	Ø26, h=15
11	Планка	521.6.013.003	2	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	

### Схема збірки.

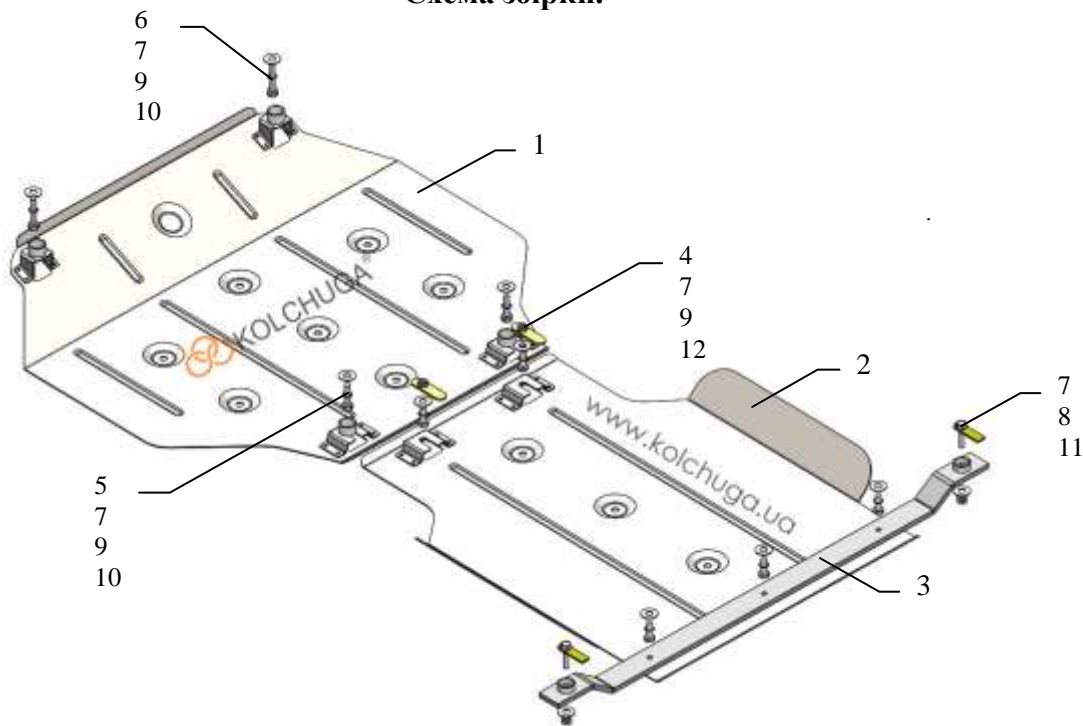

Вага = 16 кг.

Площа = 1.9 м. кв.

Габарити: 72x87x10

## Встановлення захисту



фото.1

1. Встановити панель 1 в отвори поз.1, 2 болтами 5, 6 через упори 10, фото 1, 2.
2. Встановити планки 11 в місця поз.4 і закріпити балку 3 в місця поз.4, фото 1.
3. Встановити планки 12 в отвори поз.3 і наживити болти 4, фото 1.
4. Встановити панель 2 пазами під болти 4 і до балки 3 болтами 4, фото 1, 2.

Захист закриває двигун, КПП, радіатор.

26.06.2023