



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1468
HAVAL H6 PHEV
1.5GDIT PHEV, 4WD
2024-


Захист 1.1468

Застосування: **HAVAL H6 PHEV 1.5GDIT, 4WD, 2024-**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1468.00.6.003.1885СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x30	5	
4	Шайба збільш	A6	2	
5	Шайба	A8	5	
6	Амортизатор 30	-	1	
7	Гровер	M8	5	
8	Гайка клепальна	M8	5	

Схема захисту.

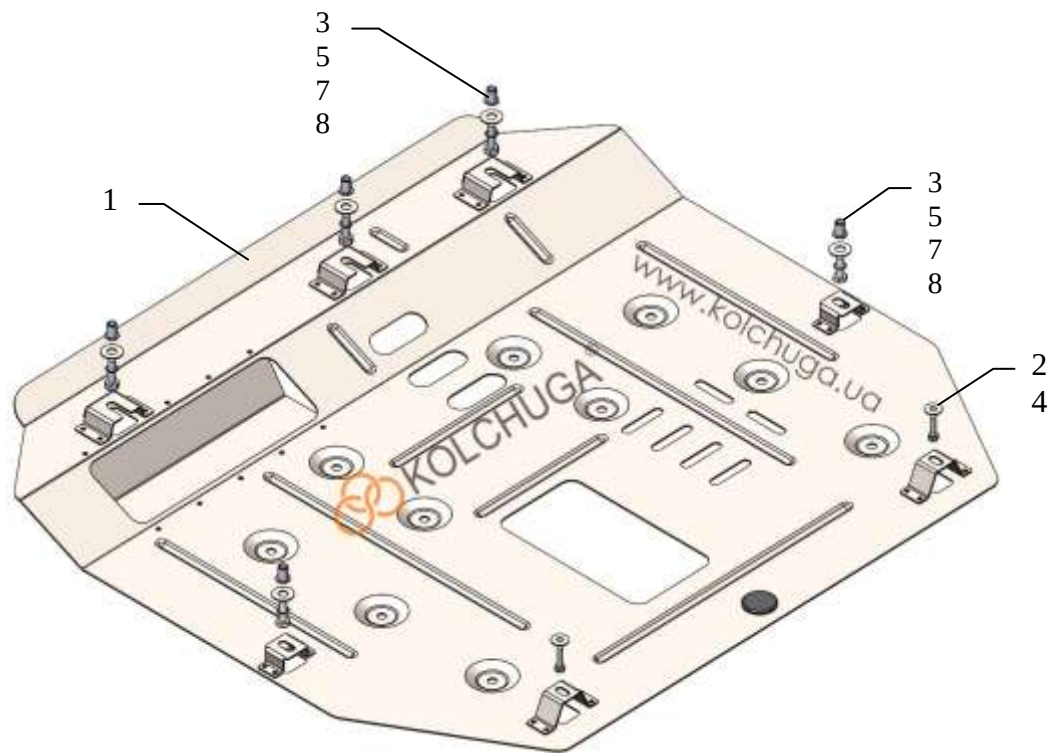

Встановлення захисту

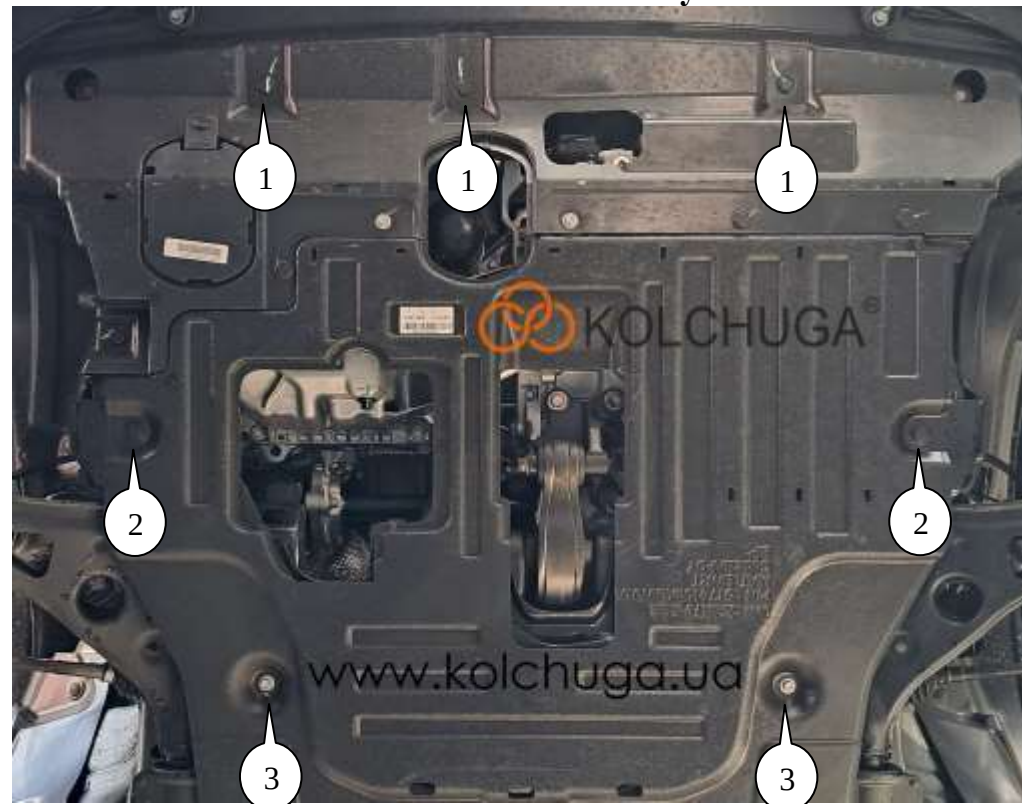


фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 1, 2, 3 фото 1.
2. Розсвердлити отвори до $\varnothing 11$ і встановити клепальні гайки 8 спец інструментом, поз.1, 2, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами і болтами 3, фото 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

04.11.2025

Вага = 12.5 кг

Габарити: 95 x 84 x 7 см