



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна

1.1469

***Fiat Panda III
1.0 MHEV, M
2023-***


Захист 1.1469

Застосування: *Fiat Panda III, 1.0 MHEV, М, 2023-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1469.00.6.003.1886СБ	1	
2	Болт	М6х25	7	
3	Шайба збільш	А6	7	
4	Гайка клепальна шестигранна з буртиком М6	М6	2	

Схема захисту.

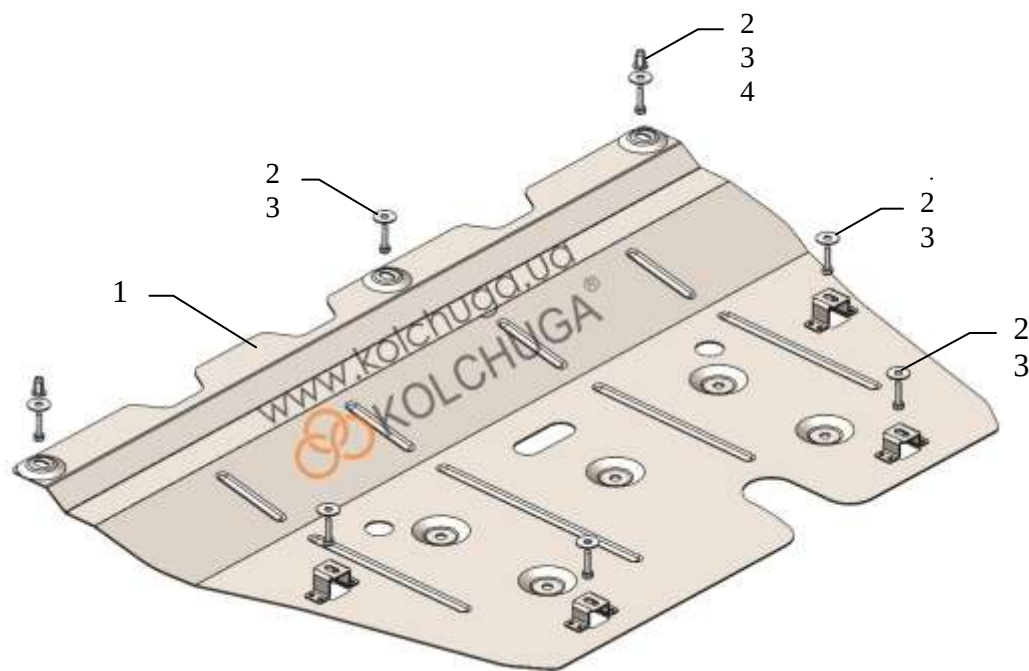

Вага = 8.7 кг

Габарити: 96 x 64 x 6 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 3, 4, фото 1.
2. Встановити гайки 4 в отвори в підрамнику поз.2 спец. інструментом, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами або болтами 3, фото 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

04.11.2025